

evoluzione dell'eccellenza italiana

SC ARTLAND TC SRL
Sos. Fundeni nr. 39,
Com. Dobroesti,
jud. Ilfov, 077086
0040 722 620 782
comercial@artland.ro
www.artland.ro

COLLEZIONE PORTE

evoluzione dell’eccellenza italiana

INTRO

Azienda 4
Finiture 6
Serie 7
Versioni 8

01 LINEA MICRO LAMINATO

Marika 12

02 LINEA ALCOR

Camilla 16

03 LINEA LAMINATO

Mara 20
Melissa 24
Cinzia 25
Cecilia 26
Emma 27
Fiordaliso 28
Laura 29
Patrizia 30
Alessia 31
Ambra 32
Jessica 33
Daniela 34
Ivana 35
Aurora 36
Anita 37
Natalia 38
Marianna 39
Carmela 40
Loredana 42
Greta 44
Letizia 46
Vittoria 48

04

LINEA PROFILI

Marta	52
Asia	53
Giusiana	54
Miriam	55
Mina	56
Monica	57
Elena	58
Iole	59
Tosca	60
Anna	61
Renata	62
Martina	63
Matilde	64
Gerardina	65
Rosa	66
Katia	67
Giulia	68
Dora	69
Eva	70
Klara	71
Giovanna	72
Flora	73
Amalia	74
Lucia	75
Ginevra	76
Serena	77
Sonia	78
Alice	79
Beatrice	80

05

LINEA LAMINATO PRINT

Mod. Print 01	84
Mod. Print 02	85
Mod. Print 03	86
Mod. Print 04	87
Mod. Print 05	88
Mod. Print 06	89

06

LINEA LACCATO FAST

Simona	92
Diana	93
Cloe	94

07

LINEA LACCATO PLUS

Stefania	98
Angela	100
Maya	102
Sofia	104
Isabel	106

08

LINEA MASSELLO

Maria	110
Antonia	111
Maniglie	112
Vetri Decorati Sabbiati	116
Vetri Decorati Colorati	117
Porte Blindate	118
Porte Rei	128
Cassonetti per porte scorrevoli	129
Porte Filo Muro	130

L'esperienza maturata negli anni da tutto lo staff e le giuste intuizioni commerciali hanno permesso all'azienda di diventare una realtà riconosciuta a livello nazionale.

La produzione e lo stoccaggio delle materie prime si sviluppa su una superficie coperta di circa 3.000 mq, in uno stabilimento di proprietà, sito nel comune di Montecorvino Pugliano in provincia di Salerno.

La gestione è affidata ai componenti della famiglia che controllano e dirigono i punti nevralgici dell'azienda quali l'amministrazione, la produzione, la logistica, i rapporti con la clientela ed il magazzino.

Oltre a risorse umane, investimenti ingenti sono stati spesi per innovazione tecnologica, con macchinari a controllo numerico di ultimissima generazione, che permettono la realizzazione di circa 500 porte al giorno con un solo turno di lavoro.

Gli investimenti riguardano anche il mondo software nel quale l'azienda crede moltissimo. In collaborazione con un team di professionisti è stato sviluppato un configuratore che permette ai clienti fidelizzati di poter preventivare i prodotti offerti in modo veloce ed intuitivo.



La merce prodotta viene veicolata da automezzi di proprietà nelle regioni limitrofe mentre la copertura totale del territorio viene assicurata grazie alla collaborazione costante con società di trasporto nazionali ed internazionali.

Una rete di rappresentanti, in continua evoluzione, permette la gestione di tutte le zone servite, affiancando il cliente nelle vendite ed offrendo la propria esperienza per diverse soluzioni finalizzate alla vendita stessa.

L'offerta si rivolgeva inizialmente solo agli show room e serramentisti specializzati ma, grazie alla continua evoluzione e l'importante impianto produttivo, oggi si servono grandi gruppi come la GDO e le imprese di costruzione sia nazionali che estere.

La gamma dei prodotti offerti è molto varia. Le porte in laminato sono, ad oggi, le porte più richieste e l'azienda propone circa 30 finiture diverse in pronta consegna. Oltre a tali porte l'azienda propone anche porte in tranciato, porte laccate, blindate, insonorizzate e porte EI per albergo.

Naddeo Porte dà la possibilità di aprire qualsiasi porta.

A te la scelta!



MICRO



bianco | noce | moka | grigio | beige | acero neve

OPACO



avorio | bianco | ciliegio T21 | noce chiaro | noce nazionale

GOLD



noce dor | bianco matrix | grigio LK55 | palissandro bianco 2302 | palissandro bianco LM96 | rovere sbiancato | larice sabbia | olmo cenere

GOLD EXTRA



olmo 2109

PLATINUM




tranché grigio LM93 | palissandro blu | ciliegio crudo LG69 | noce LK48 | bianco azimut | beton maloja | penelope | milk bianco

VERTICAL | NEW




canaletto tinto | rovere chiaro

BATTENTE




APERTURA SINISTRA




APERTURA DESTRA

DOPPIO BATTENTE ASIMMETRICA




APERTURA SINISTRA




APERTURA DESTRA

DOPPIO BATTENTE SIMMETRICA



APERTURA SINISTRA



APERTURA DESTRA

SCRIGNO



APERTURA SINISTRA




APERTURA DESTRA

DOPPIO SCRIGNO





ROTOTRASLANTE



LIBRO SIMMETRICA




APERTURA SINISTRA




APERTURA DESTRA

LIBRO ASIMMETRICA

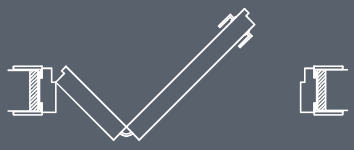


APERTURA SINISTRA

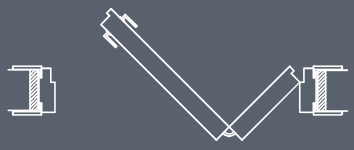


APERTURA DESTRA

DOPPIO LIBRO SIMMETRICA



APERTURA SINISTRA



APERTURA DESTRA

WESTERN 1 ANTA



APERTURA REVERSIBILE

WESTERN 2 ANTA



ESTERNO MURO



APERTURA SINISTRA



APERTURA DESTRA

DOPPIO ESTERNO MURO





La linea MICRO LAMINATO è caratterizzata dal costo contenuto.

Telai e coprifili sono in MDF e le porte sono fornite reversibili.

Questa linea, a differenza delle altre, prevede la fabbricazione solo di porte di tipologia **STANDARD** sia a battente che scorrevoli.

Linea **MICRO LAMINATO**



versione **MICRO NOCE**

MARIKA

linea **MICRO LAMINATO**

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in MDF di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in MDF di sezione 70x10mm.

ANTA

Tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di MDF di spessore 3-4mm rivestiti in micro laminato.

FERRAMENTA DI SERIE

Serratura AGB mediana o similare, nr. 3 cerniere tipo anuba d. 13.

VERSIONI REALIZZABILI

Battente, scrigno, doppio scrigno.



BIANCO



ACERO NEVE



BEIGE



MOKA



GRIGIO



La linea ALCOR è caratterizzata da una marcata personalità, rivolta ad un pubblico dal gusto moderno.

È disponibili con due nuovissime finiture in laminato 3D dalla venatura verticale, che possono essere personalizzate con qualsiasi lavorazione della linea Laminato.

I telai e coprifili sono in listellare e le porte sono fornite di serie con cerniere a scomparsa reversibili e serratura magnetica.

Linea **ALCOR**



versione **CANALETTO TINTO**

CAMILLA

linea **ALCOR**

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con battuta 45mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 85x10mm al lato esterno e 65x10mm al lato interno.

ANTA

Tamburata di spessore nominale 40mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di MDF di spessore 4mm rivestiti in laminato 3D venatura verticale.

FERRAMENTA DI SERIE

Cerniere a scomparsa reversibili e serratura magnetica.

VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, libro simmetrica, libro asimmetrica, doppio libro simmetrica, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.

VERTICAL | NEW

canaletto tinto

rovere chiaro



versione **ROVERE CHIARO**



La linea LAMINATO è offerta in decine di finiture e si caratterizza dalle altre per la sua gamma completa.

Questa linea racchiude tutte le porte tamburate in laminato e comprende tutte le finiture in laminato.

I telai e coprifili sono in listellare e le porte possono essere fornite sia con le cerniere anuba che a scomparsa reversibili. Anche le serrature sono diverse in base alla serie scelta.

Linea **LAMINATO**



versione **BIANCO**

MARA

linea **LAMINATO**

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

ANTA

Tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di MDF di spessore 4mm rivestiti in laminato.

FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, libro simmetrica, libro asimmetrica, doppio libro simmetrica, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.

OPACO

avorio | bianco | ciliegio T21 | noce chiaro | noce nazionale

GOLD

noce dor | bianco matrix | grigio LK55 | palissandro bianco 2302 | palissandro bianco LM96 | rovere sbiancato | larice sabbia | olmo cenere

GOLD EXTRA

olmo 2109

PLATINUM

tranché grigio LM93 | palissandro blu | ciliegio crudo LG69 | noce LK48 | bianco azimut | beton maloja | penelope | milk bianco



AVORIO



CILIEGIO T21



NOCE CHIARO



NOCE NAZIONALE



NOCE DOR



BIANCO MATRIX



GRIGIO LK55



PALISSANDRO BIANCO 2302



PALISSANDRO BIANCO LM96



ROVERE SBIANCATO



LARICE SABBIA



OLMO CENERE



OLMO 2109



TRANCHÉ GRIGIO LM93



PALISSANDRO BLU




CILIEGIO CRUDO LG69



NOCE LK48



BIANCO AZIMUT

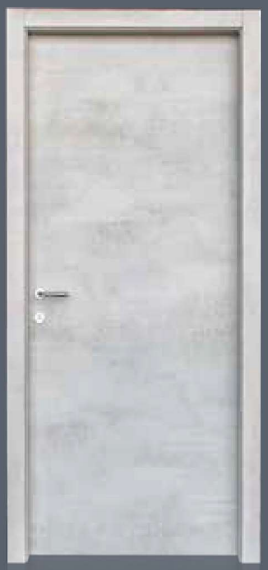

BETON MALOJA



PENELOPE



MILK BIANCO



versione **BIANCO MATRIX + GRIGIO LK55**

MELISSA

linea **LAMINATO**

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

ANTA

Tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di MDF di spessore 4mm rivestiti in laminato con l'applicazione di inserti in laminato.

FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, libro simmetrica, libro asimmetrica, doppio libro simmetrica, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.

OPACO



avorio | bianco | ciliegio T21 | noce chiaro | noce nazionale

GOLD



noce dor | bianco matrix | grigio LK55 | palissandro bianco 2302 | palissandro bianco LM96 | rovere sbiancato | larice sabbia | olmo cenere

GOLD EXTRA



olmo 2109

PLATINUM



tranché grigio LM93 | palissandro blu | ciliegio crudo LG69 | noce LK48 | bianco azimut | beton maloja | penelope | milk bianco

CINZIA

linea **LAMINATO**

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

ANTA

Tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di MDF di spessore 4mm rivestiti in laminato, sfinestrata e rifinita con fermavetri piatti o bombati a seconda della disponibilità in magazzino.

FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.



versione **BIANCO MATRIX** **vetro escluso

MICRO

bianco | noce | moka | grigio | beige | acero neve

OPACO

avorio | bianco | ciliegio T21 | noce chiaro | noce nazionale

VERTICAL | NEW

canaletto tinto | rovere chiaro

GOLD

noce dor | bianco matrix | grigio LK55 | palissandro bianco 2302 | palissandro bianco LM96 | rovere sbiancato | larice sabbia | olmo cenere

GOLD EXTRA

olmo 2109

PLATINUM

tranché grigio LM93 | palissandro blu | ciliegio crudo LG69 | noce LK48 | bianco azimut | beton maloja | penelope | milk bianco

* La foto è indicativa per il vano vetro. Bisogna all'atto dell'ordine indicare il vano vetro desiderato che potrebbe essere diverso da quello in foto.



versione **LARICE SABBIA** **vetri esclusi

CECILIA

linea **LAMINATO**

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

ANTA

Tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di MDF di spessore 4mm rivestiti in laminato, sfinestrata e rifinita con fermavetri piatti o bombati a seconda della disponibilità in magazzino.

FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.

MICRO

bianco | noce | moka | grigio | beige | acero neve

OPACO

avorio | bianco | ciliegio T21 | noce chiaro | noce nazionale

VERTICAL | NEW

canaletto tinto | rovere chiaro

GOLD

noce dor | bianco matrix | grigio LK55 | palissandro bianco 2302 | palissandro bianco LM96 | rovere sbiancato | larice sabbia | olmo cenere

GOLD EXTRA

olmo 2109

PLATINUM

tranché grigio LM93 | palissandro blu | ciliegio crudo LG69 | noce LK48 | bianco azimut | beton maloja | penelope | milk bianco

* Realizzata a vano vetro unico separato da quattro listelli indipendenti.

EMMA

linea **LAMINATO**

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della “Serie” scelta.

ANTA

Tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d’ape microforato supercollato, placcato con pannelli di MDF di spessore 4mm rivestiti in laminato, sfinestrata e rifinita con fermavetri piatti o bombati a seconda della disponibilità in magazzino.

FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della “Serie” scelta.

VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, western 1 anta, western 2 ante, esternomuro, doppio esterno muro.



versione **NOCE NAZIONALE** **vetri esclusi

MICRO

bianco | noce | moka | grigio | beige | acero neve

OPACO

avorio | bianco | ciliegio T21 | noce chiaro | noce nazionale

VERTICAL | NEW

canaletto tinto | rovere chiaro

GOLD

noce dor | bianco matrix | grigio LK55 | palissandro bianco 2302 | palissandro bianco LM96 | rovere sbiancato | larice sabbia | olmo cenere

GOLD EXTRA

olmo 2109

PLATINUM

tranché grigio LM93 | palissandro blu | ciliegio crudo LG69 | noce LK48 | bianco azimut | beton maloja | penelope | milk bianco



versione **NOCE NAZIONALE**

FIORDALISO

linea **LAMINATO**

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

ANTA

Tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di MDF di spessore 4mm rivestiti in laminato, sfinestrata e rifinita con fermavetri piatti o bombati a seconda della disponibilità in magazzino, e pannelli lisci di serie.

FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.

MICRO

bianco | noce | moka | grigio | beige | acero neve

OPACO

avorio | bianco | ciliegio T21 | noce chiaro | noce nazionale

VERTICAL | NEW

canaletto tinto | rovere chiaro

GOLD

noce dor | bianco matrix | grigio LK55 | palissandro bianco 2302 | palissandro bianco LM96 | rovere sbiancato | larice sabbia | olmo cenere

GOLD EXTRA

olmo 2109

PLATINUM

tranché grigio LM93 | palissandro blu | ciliegio crudo LG69 | noce LK48 | bianco azimut | beton maloja | penelope | milk bianco

* Realizzabile anche con vetri al posto dei pannelli o con bugne diamantate (da quotare a parte).

LAURA

linea **LAMINATO**

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

ANTA

Tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di MDF di spessore 4mm rivestiti in laminato, sfinestrata e rifinita con fermavetri piatti o bombati a seconda della disponibilità in magazzino, e pannelli lisci di serie.

FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.



versione **AVORIO**

MICRO

bianco · noce · moka · grigio · beige · acero neve

OPACO

avorio · bianco · ciliegio T21 · noce chiaro · noce nazionale

VERTICAL | NEW

canaletto tinto · rovere chiaro

GOLD

noce dor · bianco matrix · grigio LK55 · palissandro bianco 2302 · palissandro bianco LM96 · rovere sbiancato · larice sabbia · olmo cenere

GOLD EXTRA

olmo 2109

PLATINUM

tranché grigio LM93 · palissandro blu · ciliegio crudo LG69 · noce LK48 · bianco azimut · beton maloja · penelope · milk bianco

* Realizzabile anche con vetri al posto dei pannelli o con bugne diamantate (da quotare a parte).



versione **NOCE CHIARO** **vetro escluso

PATRIZIA

linea **LAMINATO**

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

ANTA

Tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di MDF di spessore 4mm rivestiti in laminato, sfinestrata e rifinita con fermavetri piatti o bombati a seconda della disponibilità in magazzino.

FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.

MICRO

bianco | noce | moka | grigio | beige | acero neve

OPACO

avorio | bianco | ciliegio T21 | noce chiaro | noce nazionale

VERTICAL | NEW

canaletto tinto | rovere chiaro

GOLD

noce dor | bianco matrix | grigio LK55 | palissandro bianco 2302 | palissandro bianco LM96 | rovere sbiancato | larice sabbia | olmo cenere

GOLD EXTRA

olmo 2109

PLATINUM

tranché grigio LM93 | palissandro blu | ciliegio crudo LG69 | noce LK48 | bianco azimut | beton maloja | penelope | milk bianco

* Di serie il rombo è centrato da **20cm**. È possibile richiedere un rombo di misura diversa e posizionarlo in maniera diversa, ma deve essere specificato nell'ordine.

ALESSIA

linea **LAMINATO**

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

ANTA

Tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di MDF di spessore 4mm rivestiti in laminato, sfinestrata e rifinita con fermavetri piatti o bombati a seconda della disponibilità in magazzino.

FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.



versione **NOCE CHIARO** **vetri esclusi

MICRO

bianco | noce | moka | grigio | beige | acero neve

OPACO

avorio | bianco | ciliegio T21 | noce chiaro | noce nazionale

VERTICAL | NEW

canaletto tinto | rovere chiaro

GOLD

noce dor | bianco matrix | grigio LK55 | palissandro bianco 2302 | palissandro bianco LM96 | rovere sbiancato | larice sabbia | olmo cenere

GOLD EXTRA

olmo 2109

PLATINUM

tranché grigio LM93 | palissandro blu | ciliegio crudo LG69 | noce LK48 | bianco azimut | beton maloja | penelope | milk bianco

* Di serie i rombi sono da **20cm**. È possibile richiedere un rombo di misura diversa, ma deve essere specificato nell'ordine.



versione **ROVERE SBIANCATO** **vetri esclusi

AMBRA

linea **LAMINATO**

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

ANTA

Tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di MDF di spessore 4mm rivestiti in laminato, sfinestrata e rifinita con fermavetri piatti o bombati a seconda della disponibilità in magazzino.

FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.

MICRO

bianco | noce | moka | grigio | beige | acero neve

OPACO

avorio | bianco | ciliegio T21 | noce chiaro | noce nazionale

VERTICAL | NEW

canaletto tinto | rovere chiaro

GOLD

noce dor | bianco matrix | grigio LK55 | palissandro bianco 2302 | palissandro bianco LM96 | rovere sbiancato | larice sabbia | olmo cenere

GOLD EXTRA

olmo 2109

PLATINUM

tranché grigio LM93 | palissandro blu | ciliegio crudo LG69 | noce LK48 | bianco azimut | beton maloja | penelope | milk bianco

* Di serie i rombi sono da **17cm** ed il vano vetro centrale è di circa **10cm** in larghezza.

JESSICA

linea **LAMINATO**

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

ANTA

Tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di MDF di spessore 4mm rivestiti in laminato, sfinestrata e rifinita con fermavetri piatti o bombati a seconda della disponibilità in magazzino.

FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.



versione **CILIEGIO T21** **vetri esclusi

MICRO

bianco | noce | moka | grigio | beige | acero neve

OPACO

avorio | bianco | ciliegio T21 | noce chiaro | noce nazionale

VERTICAL | NEW

canaletto tinto | rovere chiaro

GOLD

noce dor | bianco matrix | grigio LK55 | palissandro bianco 2302 | palissandro bianco LM96 | rovere sbiancato | larice sabbia | olmo cenere

GOLD EXTRA

olmo 2109

PLATINUM

tranché grigio LM93 | palissandro blu | ciliegio crudo LG69 | noce LK48 | bianco azimut | beton maloja | penelope | milk bianco

* Si sconsiglia la realizzazione di questo modello per porte fuori misura in altezza al di sotto dei **200cm**.



versione **BIANCO MATRIX** **vetro escluso

DANIELA

linea **LAMINATO**

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

ANTA

Tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di MDF di spessore 4mm rivestiti in laminato, sfinestrata e rifinita con fermavetri piatti o bombati a seconda della disponibilità in magazzino.

FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.

MICRO

bianco | noce | moka | grigio | beige | acero neve

OPACO

avorio | bianco | ciliegio T21 | noce chiaro | noce nazionale

GOLD

noce dor | bianco matrix | grigio LK55 | palissandro bianco 2302 | palissandro bianco LM96 | rovere sbiancato | larice sabbia | olmo cenere

GOLD EXTRA

olmo 2109

PLATINUM

tranché grigio LM93 | palissandro blu | ciliegio crudo LG69 | noce LK48 | bianco azimut | beton maloja | penelope | milk bianco

IVANA

linea **LAMINATO**

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

ANTA

Tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di MDF di spessore 4mm rivestiti in laminato, sfinestrata e rifinita con fermavetri piatti o bombati a seconda della disponibilità in magazzino.

FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.



versione **CILIEGIO T21** **vetro escluso

MICRO

bianco | noce | moka | grigio | beige | acero neve

OPACO

avorio | bianco | ciliegio T21 | noce chiaro | noce nazionale

VERTICAL | NEW

canaletto tinto | rovere chiaro

GOLD

noce dor | bianco matrix | grigio LK55 | palissandro bianco 2302 | palissandro bianco LM96 | rovere sbiancato | larice sabbia | olmo cenere

GOLD EXTRA

olmo 2109

PLATINUM

tranché grigio LM93 | palissandro blu | ciliegio crudo LG69 | noce LK48 | bianco azimut | beton maloja | penelope | milk bianco



versione **NOCE CHIARO** **vetro escluso

AURORA

linea **LAMINATO**

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

ANTA

Tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di MDF di spessore 4mm rivestiti in laminato, sfinestrata e rifinita con fermavetri piatti o bombati a seconda della disponibilità in magazzino.

FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.

MICRO

bianco | noce | moka | grigio | beige | acero neve

OPACO

avorio | bianco | ciliegio T21 | noce chiaro | noce nazionale

GOLD

noce dor | bianco matrix | grigio LK55 | palissandro bianco 2302 | palissandro bianco LM96 | rovere sbiancato | larice sabbia | olmo cenere

GOLD EXTRA

olmo 2109

PLATINUM

tranché grigio LM93 | palissandro blu | ciliegio crudo LG69 | noce LK48 | bianco azimut | beton maloja | penelope | milk bianco

ANITA

linea **LAMINATO**

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

ANTA

Tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di MDF di spessore 4mm rivestiti in laminato, sfinestrata e rifinita con fermavetri piatti o bombati a seconda della disponibilità in magazzino.

FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.



versione **CILIEGIO T21** **vetri esclusi

MICRO

bianco | noce | moka | grigio | beige | acero neve

OPACO

avorio | bianco | ciliegio T21 | noce chiaro | noce nazionale

VERTICAL | NEW

canaletto tinto | rovere chiaro

GOLD

noce dor | bianco matrix | grigio LK55 | palissandro bianco 2302 | palissandro bianco LM96 | rovere sbiancato | larice sabbia | olmo cenere

GOLD EXTRA

olmo 2109

PLATINUM

tranché grigio LM93 | palissandro blu | ciliegio crudo LG69 | noce LK48 | bianco azimut | beton maloja | penelope | milk bianco

* Di serie i rombi sono da **20cm**. È possibile richiedere un rombo di misura diversa, ma deve essere specificato nell'ordine.



versione **BIANCO** **vetri esclusi

NATALIA

linea **LAMINATO**

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

ANTA

Tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di MDF di spessore 4mm rivestiti in laminato, sfinestrata e rifinita con fermavetri piatti o bombati a seconda della disponibilità in magazzino.

FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.

MICRO

bianco | noce | moka | grigio | beige | acero neve

OPACO

avorio | bianco | ciliegio T21 | noce chiaro | noce nazionale

VERTICAL | NEW

canaletto tinto | rovere chiaro

GOLD

noce dor | bianco matrix | grigio LK55 | palissandro bianco 2302 | palissandro bianco LM96 | rovere sbiancato | larice sabbia | olmo cenere

GOLD EXTRA

olmo 2109

PLATINUM

tranché grigio LM93 | palissandro blu | ciliegio crudo LG69 | noce LK48 | bianco azimut | beton maloja | penelope | milk bianco

MARIANNA

linea **LAMINATO**

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

ANTA

Tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di MDF di spessore 4mm rivestiti in laminato, sfinestrata e rifinita con fermavetri piatti o bombati a seconda della disponibilità in magazzino, e con inserti in alluminio.

FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.



versione **TRANCHÉ GRIGIO LM93** **vetro escluso

OPACO

avorio | bianco | ciliegio T21 | noce chiaro | noce nazionale

VERTICAL | NEW

canaletto tinto | rovere chiaro

GOLD

noce dor | bianco matrix | grigio LK55 | palissandro bianco 2302 | palissandro bianco LM96 | rovere sbiancato | larice sabbia | olmo cenere

GOLD EXTRA

olmo 2109

PLATINUM

tranché grigio LM93 | palissandro blu | ciliegio crudo LG69 | noce LK48 | bianco azimut | beton maloja | penelope | milk bianco

* Modello con quattro inserti da **10mm** di serie e vano vetro laterale. Inserti disponibili da **5mm**, da **10mm** o da **15mm**.
È preferibile specificare in fase di preventivo/ordine il tipo di inserto. Se non specificato la porta viene consegnata come da foto.



versione **ROVERE SBIANCATO**

CARMELA

linea **LAMINATO**

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della “Serie” scelta.

ANTA

Tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d’ape microforato supercollato, placcato con pannelli di MDF di spessore 4mm rivestiti in laminato pantografati per l’applicazione di inserti in alluminio.

FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della “Serie” scelta.

VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, libro simmetrica, libro asimmetrica, doppio libro simmetrica, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.

OPACO

avorio | bianco | ciliegio T21 | noce chiaro | noce nazionale

VERTICAL | NEW

canaletto tinto | rovere chiaro

GOLD


noce dor | bianco matrix | grigio LK55 | palissandro bianco 2302 | palissandro bianco LM96 | rovere sbiancato | larice sabbia | olmo cenere


GOLD EXTRA

olmo 2109


PLATINUM

tranché grigio LM93 | palissandro blu | ciliegio crudo LG69 | noce LK48 | bianco azimut | beton maloja | penelope | milk bianco

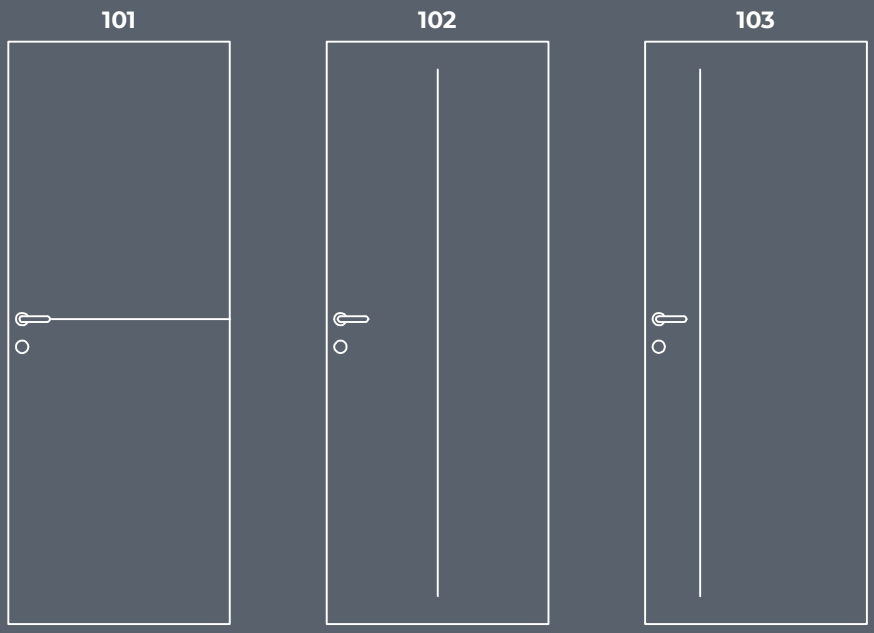



disponibile nei colori: CRS e OLV.



disponibile nei colori: CRS



disponibile nei colori: CRS e CROMO LUCIDI

Modello con inserto da 10mm di serie.

È possibile apporre l'inserto anche in diverse posizioni come da esempi. Inserti disponibili da 4mm, da 10mm o da 15mm.

È preferibile specificare in fase di preventivo/ordine il tipo di inserto desiderato e il modello. Se non specificato la porta viene consegnata come da foto.



versione **TRANCHÉ GRIGIO LM93**

LOREDANA

linea **LAMINATO**

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

ANTA

Tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di MDF di spessore 4mm rivestiti in laminato pantografati per l'applicazione di inserti in alluminio.

FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, libro simmetrica, libro asimmetrica, doppio libro simmetrica, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.

OPACO

avorio | bianco | ciliegio T21 | noce chiaro | noce nazionale

VERTICAL | NEW

canaletto tinto | rovere chiaro

GOLD


noce dor | bianco matrix | grigio LK55 | palissandro bianco 2302 | palissandro bianco LM96 | rovere sbiancato | larice sabbia | olmo cenere


GOLD EXTRA

olmo 2109


PLATINUM

tranché grigio LM93 | palissandro blu | ciliegio crudo LG69 | noce LK48 | bianco azimut | beton maloja | penelope | milk bianco

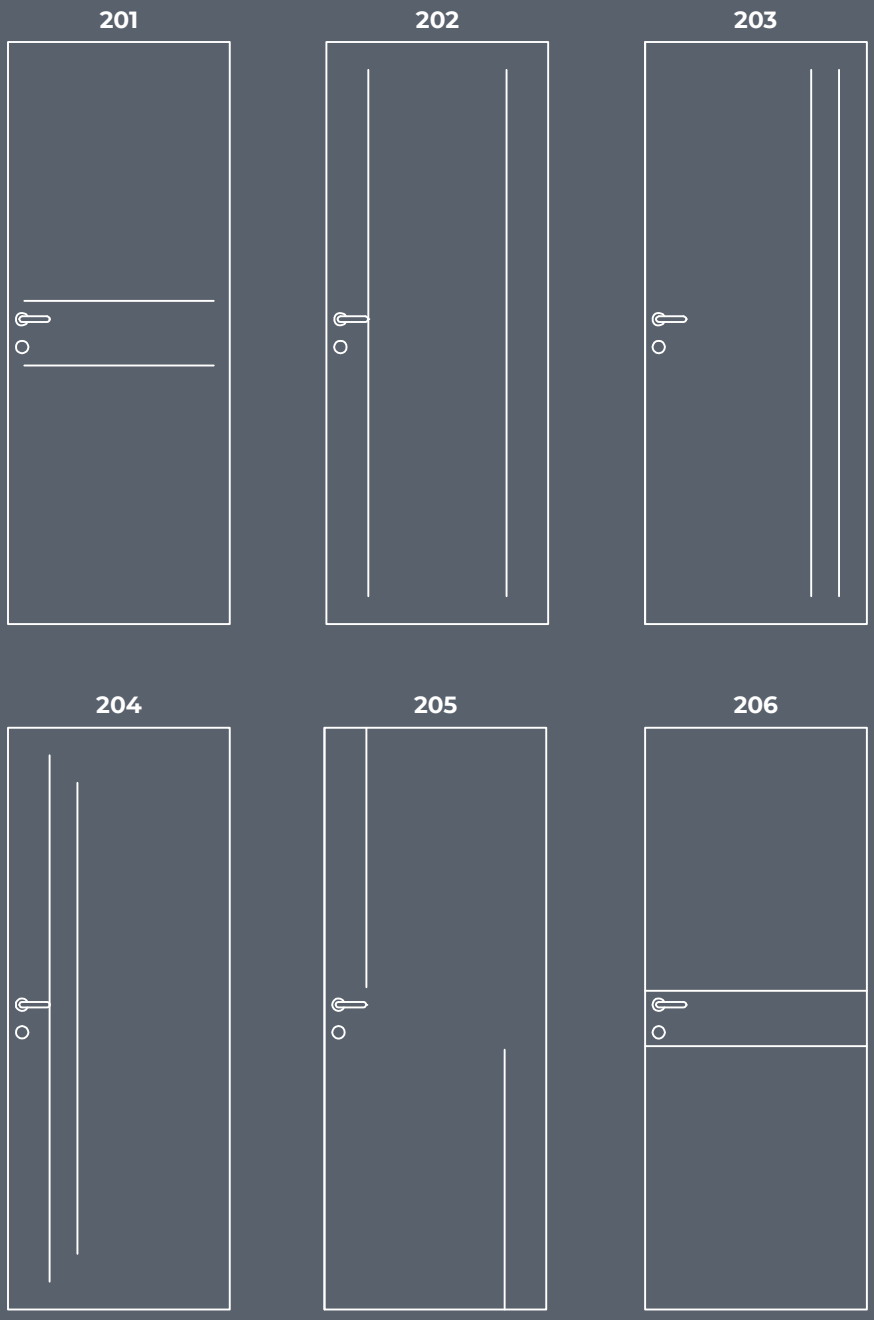



disponibile nei colori: CRS e OLV.



disponibile nei colori: CRS



disponibile nei colori: CRS e CROMO LUCIDI

Modello con inserto da 10mm di serie.

È possibile apporre l'inserto anche in diverse posizioni come da esempi. Inserti disponibili da 4mm, da 10mm o da 15mm.

È preferibile specificare in fase di preventivo/ordine il tipo di inserto desiderato e il modello. Se non specificato la porta viene consegnata come da foto.



versione **BIANCO MATRIX**

GRETA

linea **LAMINATO**

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

ANTA

Tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di MDF di spessore 4mm rivestiti in laminato pantografati per l'applicazione di inserti in alluminio.

FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, libro simmetrica, libro asimmetrica, doppio libro simmetrica, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.



OPACO

avorio | bianco | ciliegio T21 | noce chiaro | noce nazionale

VERTICAL | NEW

canaletto tinto | rovere chiaro

GOLD

noce dor | bianco matrix | grigio LK55 | palissandro bianco 2302 | palissandro bianco LM96 | rovere sbiancato | larice sabbia | olmo cenere


GOLD EXTRA

olmo 2109


PLATINUM

tranché grigio LM93 | palissandro blu | ciliegio crudo LG69 | noce LK48 | bianco azimut | beton maloja | penelope | milk bianco





disponibile nei colori: CRS e OLV.



disponibile nei colori: CRS



disponibile nei colori: CRS e CROMO LUCIDI

Modello con tre inserti da 15mm di serie.

È possibile apporre gli inserti anche in diverse posizioni come da esempi. Inserti disponibili da 4mm, da 10mm o da 15mm.

È preferibile specificare in fase di preventivo/ordine il tipo di inserto desiderato e il modello. Se non specificato la porta viene consegnata come da foto.



versione **PALLISSANDRO BLU**

LETIZIA

linea **LAMINATO**

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

ANTA

Tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di MDF di spessore 4mm rivestiti in laminato pantografati per l'applicazione di inserti in alluminio.

FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, libro simmetrica, libro asimmetrica, doppio libro simmetrica, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.

OPACO

avorio | bianco | ciliegio T21 | noce chiaro | noce nazionale

VERTICAL | NEW

canaletto tinto | rovere chiaro

GOLD


noce dor | bianco matrix | grigio LK55 | palissandro bianco 2302 | palissandro bianco LM96 | rovere sbiancato | larice sabbia | olmo cenere


GOLD EXTRA

olmo 2109


PLATINUM

tranché grigio LM93 | palissandro blu | ciliegio crudo LG69 | noce LK48 | bianco azimut | beton maloja | penelope | milk bianco

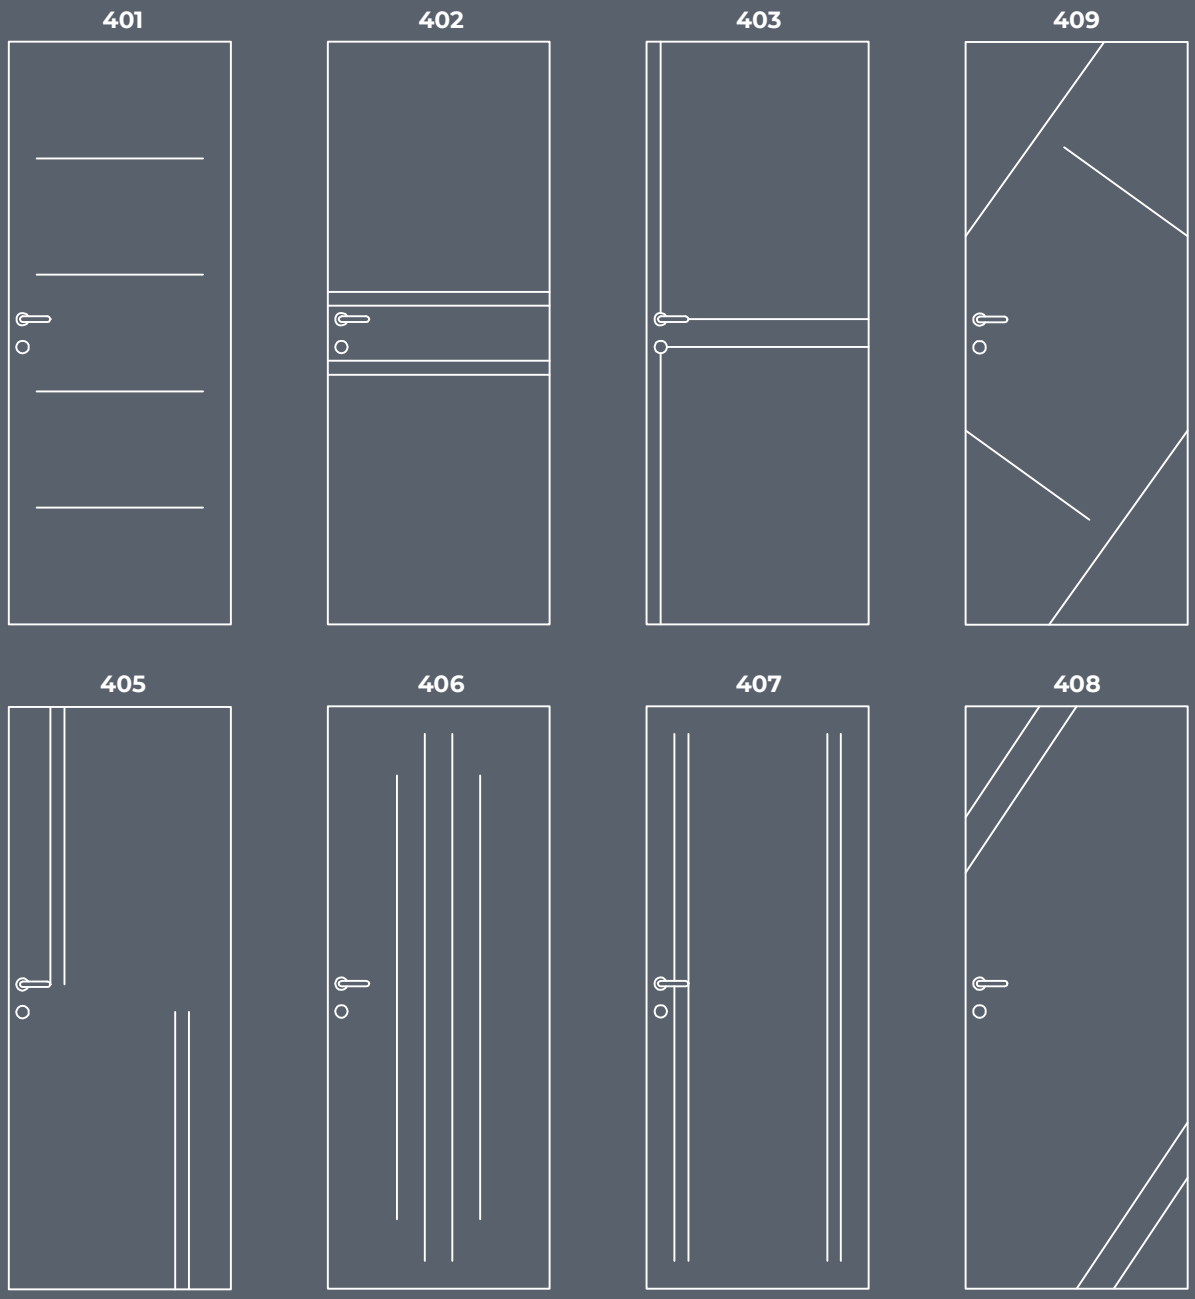



disponibile nei colori: CRS e OLV.



disponibile nei colori: CRS



disponibile nei colori: CRS e CROMO LUCIDI

Modello con inserto da 10mm di serie.

È possibile apporre l'inserto anche in diverse posizioni come da esempi. Inserti disponibili da 4mm, da 10mm o da 15mm.

È preferibile specificare in fase di preventivo/ordine il tipo di inserto desiderato e il modello. Se non specificato la porta viene consegnata come da foto.



versione **ROVERE SBIANCATO**

VITTORIA

linea **LAMINATO**

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

ANTA

Tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di MDF di spessore 4mm rivestiti in laminato pantografati per l'applicazione di inserti in alluminio.

FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, libro simmetrica, libro asimmetrica, doppio libro simmetrica, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.

OPACO

avorio | bianco | ciliegio T21 | noce chiaro | noce nazionale

VERTICAL | NEW

canaletto tinto | rovere chiaro

GOLD


noce dor | bianco matrix | grigio LK55 | palissandro bianco 2302 | palissandro bianco LM96 | rovere sbiancato | larice sabbia | olmo cenere


GOLD EXTRA

olmo 2109

PLATINUM

tranché grigio LM93 | palissandro blu | ciliegio crudo LG69 | noce LK48 | bianco azimut | beton maloja | penelope | milk bianco

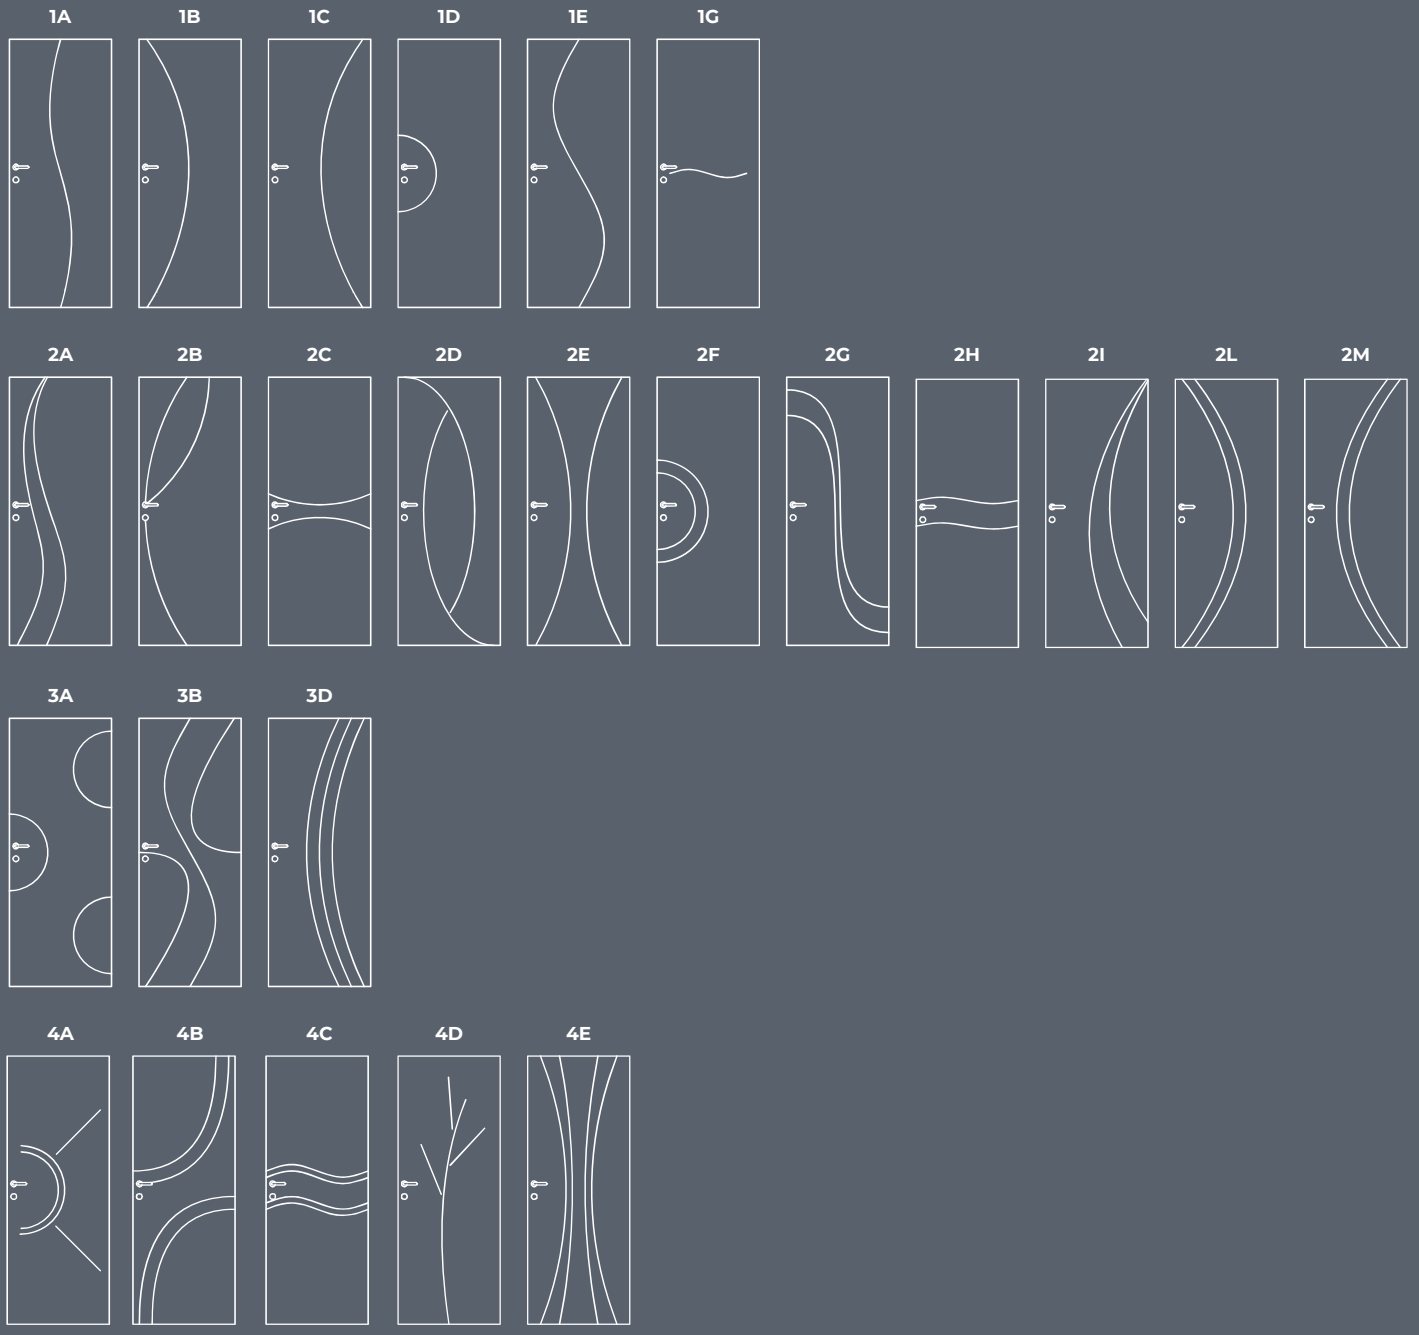



disponibile nei colori: CRS e OLV.

Modello con inserto da 4mm di serie.

È possibile apporre l'inserto anche in diverse posizioni come da esempi sopra.

È preferibile specificare in fase di preventivo/ordine il modello di inserto desiderato. Se non specificato la porta viene consegnata come da foto.



La linea PROFILI nasce dall'accoppiamento di alcune aste in legno.

Pantografi a controllo numerico permettono la realizzazione millimetrica di tali aste che vengono successivamente unite tramite l'utilizzo di agganci meccanici che ne permettono il fissaggio e la regolazione di tenuta.

Il peso delle porte è equivalente alle porte massello in quanto tutti i componenti del pannello sono in listellare di legno.

Modelli a vetro o con bugne lisce non comportano maggiorazioni di prezzo.

Linea **PROFILI**



versione **BIANCO MATRIX** **vetro o pannello liscio incluso nel prezzo della porta

MARTA

linea **PROFILI**

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

ANTA

Costituita da due montanti laterali da 12cm, traverso superiore e zoccolo inferiore da 12cm. Vetro Visarm 6/7 interno o in alternativa pannelli lisci a tinta.

FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, libro simmetrica, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.

OPACO

bianco | ciliegio T21 | noce chiaro | noce nazionale

GOLD

bianco matrix | grigio LK55 | palissandro bianco 2302 | rovere sbiancato | larice sabbia | olmo cenere

GOLD EXTRA

olmo 2109

PLATINUM

tranché grigio LM93 | palissandro blu | ciliegio crudo LG69 | noce LK48

* Lo zoccolo inferiore di serie è da **12cm** ma specificandolo nell'ordine si può avere anche più alto. È possibile realizzare la versione a libro solo per porte di larghezza superiore agli **88cm**.

ASIA

linea **PROFILI**

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della “Serie” scelta.

ANTA

Costituita da due montanti laterali da 12cm e vetro centrale antisfondamento da 1cm.

FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della “Serie” scelta.

VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica.



versione **OLMO CENERE** **vetro incluso nel prezzo della porta

OPACO



bianco | ciliegio T21 | noce chiaro | noce nazionale

GOLD



bianco matrix | grigio LK55 | palissandro bianco 2302 | rovere sbiancato | larice sabbia | olmo cenere

GOLD EXTRA



olmo 2109

PLATINUM



tranché grigio LM93 | palissandro blu | ciliegio crudo LG69 | noce LK48



versione **CILIEGIO T21** **Vetro o pannello liscio incluso nel prezzo della porta

GIUSIANA

linea **PROFILI**

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

ANTA

Costituita da due montanti laterali da 12cm, traverso superiore e centrale da 12cm, zoccolo inferiore da 23cm. Pannelli lisci a tinta o in alternativa vetri Visarm 6/7.

FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, libro simmetrica, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.

OPACO

bianco | ciliegio T21 | noce nazionale

GOLD

bianco matrix | grigio LK55 | palissandro bianco 2302 | rovere sbiancato | larice sabbia | olmo cenere

GOLD EXTRA

olmo 2109

PLATINUM

tranché grigio LM93 | palissandro blu | ciliegio crudo LG69 | noce LK48

* Possibilità di inserire le bugne diamantate in uno o più riquadri (con maggiorazione di costo). È possibile realizzare la versione a libro solo per porte di larghezza superiore agli **88cm**.

MIRIAM

linea **PROFILI**

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

ANTA

Costituita da due montanti laterali da 12cm, due profili zeppa centrali, traverso superiore da 12cm, zoccolo inferiore da 23cm. Vetro Visarm 6/7 o in alternativa pannello liscio a tinta.

FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.





versione **ROVERE SBIANCATO** **vetro o pannello liscio incluso nel prezzo della porta

OPACO

bianco | ciliegio T21 | noce nazionale

GOLD

bianco matrix | grigio LK55 | palissandro bianco 2302 | rovere sbiancato | larice sabbia | olmo cenere

GOLD EXTRA

olmo 2109

PLATINUM

tranché grigio LM93 | palissandro blu | ciliegio crudo LG69 | noce LK48



versione **NOCE LK48** **vetro o pannello liscio incluso nel prezzo della porta

MINA

linea **PROFILI**

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

ANTA

Realizzata con due montanti laterali da 12cm, profilo a croce in alluminio, un profilo zeppa lato maniglia, traverso superiore da 12cm, zoccolo inferiore da 23cm. Vetro Visarm 6/7 o in alternativa pannello liscio a tinta.

FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.

OPACO

bianco | ciliegio T21 | noce nazionale

GOLD

bianco matrix | grigio LK55 | palissandro bianco 2302 | rovere sbiancato | larice sabbia | olmo cenere

GOLD EXTRA

olmo 2109

PLATINUM

tranché grigio LM93 | palissandro blu | ciliegio crudo LG69 | noce LK48

MONICA

linea **PROFILI**

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

ANTA

Realizzata con due montanti laterali da 12cm, traversino piccolo da 5cm verticale lato maniglia, traverso superiore da 12cm, zoccolo inferiore da 23cm, vetro Visarm 6/7 e pannello liscio da 10mm.

FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.



versione **CILIEGIO CRUDO** **vetro incluso nel prezzo della porta

OPACO

bianco | ciliegio T21 | noce nazionale

GOLD

bianco matrix | grigio LK55 | palissandro bianco 2302 | rovere sbiancato | larice sabbia | olmo cenere

GOLD EXTRA

olmo 2109

PLATINUM

tranché grigio LM93 | palissandro blu | ciliegio crudo LG69 | noce LK48

* Possibilità di invertire i pannelli interni alla porta.



versione **CILIEGIO T21** **vetro incluso nel prezzo della porta

ELENA

linea **PROFILI**

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

ANTA

Realizzata con due montanti laterali da 12cm, tre traversini piccoli da 5cm centrali, traverso superiore e zoccolo da 12cm, due vetri Visarm 6/7 e due pannelli lisci da 10mm.

FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.

OPACO

bianco | ciliegio T21 | noce nazionale

GOLD

bianco matrix | grigio LK55 | palissandro bianco 2302 | rovere sbiancato | larice sabbia | olmo cenere

GOLD EXTRA

olmo 2109

PLATINUM

tranché grigio LM93 | palissandro blu | ciliegio crudo LG69 | noce LK48

* Possibilità di inserire un vetro Visarm in uno o più riquadri al posto dei pannelli.

IOLE

linea **PROFILI**

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della “Serie” scelta.

ANTA

Realizzata con due montanti laterali da 12cm, due profili zeppa centrali, sette profili centrali in orizzontale, traverso superiore da 12cm, zoccolo inferiore da 23cm e vetro Visarm 6/7 satinato con 2 righini trasparenti.

FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della “Serie” scelta.

VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.





versione **LARICE SABBIA** **vetro o pannello liscio incluso nel prezzo della porta

OPACO

bianco | ciliegio T21 | noce nazionale

GOLD

bianco matrix | grigio LK55 | palissandro bianco 2302 | rovere sbiancato | larice sabbia | olmo cenere

GOLD EXTRA

olmo 2109

PLATINUM

tranché grigio LM93 | palissandro blu | ciliegio crudo LG69 | noce LK48



versione **BIANCO MATRIX** **vetro o pannello liscio incluso nel prezzo della porta

TOSCA

linea **PROFILI**

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

ANTA

Costituita da due montanti laterali da 12cm, traverso superiore da 12cm, due traversi centrali da 12cm, zoccolo inferiore da 23cm. Vetri Visarm 6/7 o in alternativa pannelli lisci.

FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.

OPACO

bianco | ciliegio T21 | noce nazionale

GOLD

bianco matrix | grigio LK55 | palissandro bianco 2302 | rovere sbiancato | larice sabbia | olmo cenere

GOLD EXTRA

olmo 2109

PLATINUM

tranché grigio LM93 | palissandro blu | ciliegio crudo LG69 | noce LK48

* Possibilità di inserire le bugne diamantate in uno o più riquadri (con maggiorazione di costo).

ANNA

linea **PROFILI**

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della “Serie” scelta.

ANTA

Costituita da due montanti laterali da 12cm, traverso superiore e zoccolo da 12cm, sette profili centrali da 18cm e sei vetri Visarm 6/7 o in alternativa pannelli lisci.

FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della “Serie” scelta.

VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.



versione **PALISSANDRO BLU** **vetro o pannello liscio incluso nel prezzo della porta

OPACO

bianco | ciliegio T21 | noce nazionale

GOLD

bianco matrix | grigio LK55 | palissandro bianco 2302 | rovere sbiancato | larice sabbia | olmo cenere

GOLD EXTRA

olmo 2109

PLATINUM

tranché grigio LM93 | palissandro blu | ciliegio crudo LG69 | noce LK48



versione **NOCE LK48** **vetro o pannello liscio incluso nel prezzo della porta

RENATA

linea **PROFILI**

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

ANTA

Costituita da due montanti laterali da 12cm, traverso superiore e zoccolo da 12cm, cinque profili da 23cm e sei pannelli da 10mm.

FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.

OPACO

bianco | ciliegio T21 | noce nazionale

GOLD

bianco matrix | grigio LK55 | palissandro bianco 2302 | rovere sbiancato | larice sabbia | olmo cenere

GOLD EXTRA

olmo 2109

PLATINUM

tranché grigio LM93 | palissandro blu | ciliegio crudo LG69 | noce LK48

* È possibile sostituire i pannelli o solo alcuni con vetri Visarm 6/7.

MARTINA

linea **PROFILI**

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

ANTA

Costituita da due montanti laterali da 12cm, traverso superiore e zoccolo da 23cm, tre profili da 23cm e quattro pannelli da 10mm.

FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.



versione **PALISSANDRO BIANCO 2302** **vetro o pannello liscio incluso nel prezzo della porta

OPACO

bianco | ciliegio T21 | noce nazionale

GOLD

bianco matrix | grigio LK55 | palissandro bianco 2302 | rovere sbiancato | larice sabbia | olmo cenere

GOLD EXTRA

olmo 2109

PLATINUM

tranché grigio LM93 | palissandro blu | ciliegio crudo LG69 | noce LK48

* È possibile sostituire i pannelli o solo alcuni con vetri Visarm 6/7.



versione **TRANCHÉ GRIGIO LM93** **vetro o pannello liscio incluso nel prezzo della porta

MATILDE

linea **PROFILI**

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

ANTA

Costituita da due montanti laterali da 12cm, traverso superiore e zoccolo da 12cm, sette traversini centrali da 5cm e pannelli da 10mm.

FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.

OPACO

bianco | ciliegio T21 | noce nazionale

GOLD

bianco matrix | grigio LK55 | palissandro bianco 2302 | rovere sbiancato | larice sabbia | olmo cenere

GOLD EXTRA

olmo 2109

PLATINUM

tranché grigio LM93 | palissandro blu | ciliegio crudo LG69 | noce LK48

* È possibile sostituire i pannelli o solo alcuni con vetri Visarm 6/7.

GERARDINA

linea **PROFILI**

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della “Serie” scelta.

ANTA

Realizzata con due montanti laterali da 12cm, quattro traversi da 23cm, sei profili zeppa piccoli e pannelli da 10mm.

FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della “Serie” scelta.

VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.



Versione **PALISSANDRO BIANCO 2302** **vetro o pannello liscio incluso nel prezzo della porta

OPACO

bianco | ciliegio T21 | noce nazionale

GOLD

bianco matrix | grigio LK55 | palissandro bianco 2302 | rovere sbiancato | larice sabbia | olmo cenere

GOLD EXTRA

olmo 2109

PLATINUM

tranché grigio LM93 | palissandro blu | ciliegio crudo LG69 | noce LK48

* È possibile sostituire i pannelli o solo alcuni con vetri Visarm 6/7.



versione **PALISSANDRO BIANCO 2302** **vetro o pannello liscio incluso nel prezzo della porta

ROSA

linea **PROFILI**

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

ANTA

Realizzata con due montanti laterali da 12cm, tre profili da 23cm, quattro profili zeppa e due vetri Visarm 6/7.

FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.

OPACO

bianco | ciliegio T21 | noce nazionale

GOLD

bianco matrix | grigio LK55 | palissandro bianco 2302 | rovere sbiancato | larice sabbia | olmo cenere

GOLD EXTRA

olmo 2109

PLATINUM

tranché grigio LM93 | palissandro blu | ciliegio crudo LG69 | noce LK48

KATIA

linea **PROFILI**

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della “Serie” scelta.

ANTA

Realizzata con due montanti laterali da 12cm, cinque profili da 23cm, quattro profili zeppa laterali e quattro vetri Visarm 6/7.

FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della “Serie” scelta.

VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.



versione **PALISSANDRO BLU** **vetro o pannello liscio incluso nel prezzo della porta

OPACO

bianco | ciliegio T21 | noce nazionale

GOLD

bianco matrix | grigio LK55 | palissandro bianco 2302 | rovere sbiancato | larice sabbia | olmo cenere

GOLD EXTRA

olmo 2109

PLATINUM

tranché grigio LM93 | palissandro blu | ciliegio crudo LG69 | noce LK48

* È possibile inserire pannelli lisci al posto dei vetri.



versione **PALISSANDRO BIANCO 2302** **vetro o pannello liscio incluso nel prezzo della porta

GIULIA

linea **PROFILI**

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

ANTA

Realizzata con due montanti laterali da 12cm, quattro pannelli orion da 35cm, tre profili zeppa laterali e tre vetri Visarm 6/7.

FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.

OPACO

bianco

GOLD

bianco matrix | grigio LK55 | palissandro bianco 2302 | rovere sbiancato | larice sabbia | olmo cenere

GOLD EXTRA

olmo 2109

PLATINUM

tranché grigio LM93 | palissandro blu | ciliegio crudo LG69 | noce LK48

* È possibile inserire pannelli lisci al posto dei vetri.

DORA

linea **PROFILI**

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della “Serie” scelta.

ANTA

Realizzata con due montanti laterali da 12cm, quattro profili da 23cm, tre profili zeppa laterali e tre vetri Visarm 6/7.

FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della “Serie” scelta.

VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.



versione **Tranché GRIGIO LM93** **vetro o pannello liscio incluso nel prezzo della porta

OPACO

bianco | ciliegio T21 | noce nazionale

GOLD

bianco matrix | grigio LK55 | palissandro bianco 2302 | rovere sbiancato | larice sabbia | olmo cenere

GOLD EXTRA

olmo 2109

PLATINUM

tranché grigio LM93 | palissandro blu | ciliegio crudo LG69 | noce LK48

* È possibile inserire pannelli lisci al posto dei vetri.



versione **PALISSANDRO BIANCO 2302** **vetro o pannello liscio incluso nel prezzo della porta

EVA

linea **PROFILI**

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

ANTA

Realizzata con due montanti laterali da 12cm, dodici profili da 12cm, tre profili zeppa laterali e tre vetri Visarm 6/7.

FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.

OPACO

bianco | ciliegio T21 | noce nazionale

GOLD

bianco matrix | grigio LK55 | palissandro bianco 2302 | rovere sbiancato | larice sabbia | olmo cenere

GOLD EXTRA

olmo 2109

PLATINUM

tranché grigio LM93 | palissandro blu | ciliegio crudo LG69 | noce LK48

* È possibile inserire pannelli lisci al posto dei vetri.

KLARA

linea **PROFILI**

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della “Serie” scelta.

ANTA

Realizzata con due montanti laterali da 12cm, profilo a croce in alluminio, profilo onda in verticale lato maniglia, zeppa piccola, traverso superiore da 12cm e zoccolo da 23cm. Pannello liscio da 10mm a tinta.

FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della “Serie” scelta.

VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.



versione **CILIEGIO CRUDO LG69** **vetro o pannello liscio incluso nel prezzo della porta

GOLD



palissandro bianco 2302 | larice sabbia

PLATINUM



tranché grigio LM93 | palissandro blu | ciliegio crudo LG69 | noce LK48

* È possibile inserire un vetro Visarm al posto del pannello liscio.



versione **Tranché GRIGIO LM93** **vetro o pannello liscio incluso nel prezzo della porta

GIOVANNA

linea **PROFILI**

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

ANTA

Realizzata con due montanti laterali da 12cm, traverso e zoccolo da 12cm, due profili onda centrali, due profili zeppa piccola, montanti centrali alternati a foderine lisce da 10mm.

FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.

GOLD

palissandro bianco 2302

larice sabbia

PLATINUM

tranché grigio LM93

palissandro blu

ciliegio crudo LG69

noce LK48

* È possibile inserire uno o più vetri Visarm al posto delle foderine lisce.

FLORA

linea **PROFILI**

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della “Serie” scelta.

ANTA

Realizzata con due montanti laterali da 12cm, traverso da 12cm, zoccolo da 23cm, dieci profili onda centrali in orizzontale e profili a croce in alluminio tra i profili onda.

FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della “Serie” scelta.

VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.





versione **TRANCHÉ GRIGIO LM93**

GOLD

palissandro bianco 2302

larice sabbia

PLATINUM

tranché grigio LM93

palissandro blu

ciliegio crudo LG69

noce LK48

versione **PALISSANDDRO BIANCO 2302** **vetro o pannello liscio incluso nel prezzo della porta



AMALIA

linea **PROFILI**

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

ANTA

Realizzata con due montanti laterali da 12cm, traverso superiore e centrali da 12cm, zoccolo da 23cm. Cornice PROFILPANT perimetrale alle tre bugne lisce realizzate con pannello in listellare da 25mm a tinta.

FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.



GOLD

palissandro bianco 2302

PLATINUM

noce LK48

* In una o più bugne è possibile inserire un vetro Visarm 6/7.

LUCIA

linea **PROFILI**

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

ANTA

Costituita da due montanti laterali da 12cm, traverso superiore da 12cm, zoccolo da 23cm, due traversini centrali da 5cm, un pannello liscio da 10mm e due vetri Visarm 6/7.

FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.



versione **ROVERE MORO LM53** **vetro o pannello liscio incluso nel prezzo della porta

OPACO

bianco | ciliegio T21 | noce nazionale

GOLD

bianco matrix | grigio LK55 | palissandro bianco 2302 | rovere sbiancato | larice sabbia | olmo cenere

GOLD EXTRA

olmo 2109

PLATINUM

tranché grigio LM93 | palissandro blu | ciliegio crudo LG69 | noce LK48



versione **NOCE LK48** **vetro o pannello liscio incluso nel prezzo della porta

GINEVRA

linea **PROFILI**

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

ANTA

Realizzata con due montanti laterali da 12cm, traverso superiore e centrale da 12cm, zoccolo da 23cm. Cornice perimetrale ai due riquadri realizzata con profili zeppa piccoli e bugne liscie realizzate con pannelli da 10mm.

FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.

OPACO

bianco | ciliegio T21 | noce nazionale

GOLD

bianco matrix | grigio LK55 | palissandro bianco 2302 | rovere sbiancato | larice sabbia | olmo cenere

GOLD EXTRA

olmo 2109

PLATINUM

tranché grigio LM93 | palissandro blu | ciliegio crudo LG69 | noce LK48

* È possibile sostituire uno o entrambi i pannelli con vetri Visarm 6/7.

SERENA

linea **PROFILI**

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

ANTA

Realizzata con due montanti laterali da 12cm, zoccolo e traverso da 12cm e quattro profili zeppa centrali. Vetri Visarm 6/7 o in alternativa pannelli lisci.

FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.



versione **OLMO CENERE** **vetro o pannello liscio incluso nel prezzo della porta

OPACO

bianco | ciliegio T21 | noce nazionale

GOLD

bianco matrix | grigio LK55 | palissandro bianco 2302 | rovere sbiancato | larice sabbia | olmo cenere

GOLD EXTRA

olmo 2109

PLATINUM

tranché grigio LM93 | palissandro blu | ciliegio crudo LG69 | noce LK48

* È possibile sostituire uno o più vetri con pannelli lisci.



versione **OLMO 2109** **vetro o pannello liscio incluso nel prezzo della porta

SONIA

linea **PROFILI**

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

ANTA

Realizzata con due montanti laterali da 12cm, zoccolo e traverso realizzati con pannelli orion da 35cm, due profili da 23cm e quattro profili zeppa centrali. Cinque vetri Visarm 6/7 o in alternativa pannelli lisci.

FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.

OPACO

bianco

GOLD

bianco matrix | grigio LK55 | palissandro bianco 2302 | rovere sbiancato | larice sabbia | olmo cenere

GOLD EXTRA

olmo 2109

PLATINUM

tranché grigio LM93 | palissandro blu | ciliegio crudo LG69 | noce LK48

* È possibile sostituire uno o più vetri con pannelli lisci. **N.B.** Non è possibile realizzare questo modello fuori misura in altezza.

ALICE

linea **PROFILI**

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della “Serie” scelta.

ANTA

Realizzata con due montanti laterali da 12cm, cinque pannelli orion da 35cm, quattro profili zeppa lato cerniere e quattro vetri Visarm 6/7 o in alternativa pannelli lisci.

FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della “Serie” scelta.

VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.



versione **PALISSANDRO BIANCO 2302** **vetro o pannello liscio incluso nel prezzo della porta

OPACO

bianco

GOLD

bianco matrix

grigio LK55

palissandro bianco 2302

rovere sbiancato

larice sabbia

olmo cenere

GOLD EXTRA

olmo 2109

PLATINUM

tranché grigio LM93

palissandro blu

ciliegio crudo LG69

noce LK48

* È possibile sostituire uno o più vetri con pannelli lisci **N.B.** Non è possibile realizzare questo modello fuori misura in altezza.



versione **PALISSANDRO BLU** **vetro o pannello liscio incluso nel prezzo della porta

BEATRICE

linea **PROFILI**

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

ANTA

Realizzata con due montanti laterali da 12cm, cinque pannelli orion da 35cm, otto profili zeppa. Vetri Visarm 6/7 o in alternativa pannelli lisci.

FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.

OPACO

bianco

GOLD

bianco matrix

grigio LK55

palissandro bianco 2302

rovere sbiancato

larice sabbia

olmo cenere

GOLD EXTRA

olmo 2109

* È possibile sostituire uno o più vetri con pannelli lisci. **N.B.** Non è possibile realizzare questo modello fuori misura in altezza.



PLATINUM



tranché grigio LM93 | palissandro blu | ciliegio crudo LG69 | noce LK48



La linea LAMINATO PRINT è caratterizzata da pannelli tamburati pantografati o incisi e rivestiti in laminato nei colori indicati.

Telai, coprifili ed accessori sono gli stessi della linea laminato.

Linea **LAMINATO PRINT**

MOD. PRINT 01

linea **LAMINATO PRINT**

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della “Serie” scelta.

ANTA

Tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d’ape microforato supercollato, placcato con pannelli di MDF di spessore 5mm stampati rivestiti in laminato.

FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della “Serie” scelta.

VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, libro simmetrica, libro asimmetrica, doppio libro simmetrica, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.



versione **BIANCO**

bianco

noce nazionale

 * Tempi di consegna **60 giorni**.

MOD. PRINT 02

linea **LAMINATO PRINT**

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della “Serie” scelta.

ANTA

Tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d’ape microforato supercollato, placcato con pannelli di MDF di spessore 5mm stampati rivestiti in laminato.

FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della “Serie” scelta.

VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, libro simmetrica, libro asimmetrica, doppio libro simmetrica, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.



versione **BIANCO**

bianco

noce nazionale

* Tempi di consegna **60 giorni**.

MOD. PRINT 03

linea **LAMINATO PRINT**

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

ANTA

Tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di MDF di spessore 5mm stampati rivestiti in laminato.

FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, libro simmetrica, libro asimmetrica, doppio libro simmetrica, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.

versione **BIANCO**

bianco

noce nazionale

* Tempi di consegna **60 giorni**.

MOD. PRINT 04

linea **LAMINATO PRINT**

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della “Serie” scelta.

ANTA

Tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d’ape microforato supercollato, placcato con pannelli di MDF di spessore 5mm stampati rivestiti in laminato.

FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della “Serie” scelta.

VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, libro simmetrica, libro asimmetrica, doppio libro simmetrica, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.



versione **BIANCO**

bianco

noce nazionale

* Tempi di consegna **60 giorni**.



versione **NOCE NAZIONALE**

MOD. PRINT 05

linea **LAMINATO PRINT**

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della "Serie" scelta.

ANTA

Tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di MDF di spessore 5mm stampati rivestiti in laminato.

FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della "Serie" scelta.

VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, libro simmetrica, libro asimmetrica, doppio libro simmetrica, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.

bianco

noce nazionale

* Tempi di consegna **60 giorni**.

MOD. PRINT 06

linea **LAMINATO PRINT**

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm a seconda della “Serie” scelta.

ANTA

Tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d’ape microforato supercollato, placcato con pannelli di MDF di spessore 5mm stampati rivestiti in laminato.

FERRAMENTA DI SERIE

Varia a seconda della “Serie” scelta.

VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, libro simmetrica, libro asimmetrica, doppio libro simmetrica, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.



versione **BIANCO**

bianco

noce nazionale

* Tempi di consegna **60 giorni**.



La linea LACCATO FAST viene fornita con telai e coprifili piatti in laminato bianco composti da listellare di Tanganica.

Tutti i modelli presentano cerniere anuba AGB da 13 e serratura Patent AGB o similare.

Il pannello di base utilizzato è un MDF da 4mm laccato dI colore bianco.

I tempi di consegna sono di 2 settimane dalla data di conferma.

Linea **LACCATO FAST**



SIMONA

linea **LACCATO FAST**

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato in **laminato bianco** di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm.

ANTA

Tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di MDF lisci di spessore 4mm **laccato di colore bianco**.

FERRAMENTA DI SERIE

Serratura AGB mediana, nr. 3 cerniere tipo anuba d. 13.

VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.

DIANA

linea **LACCATO FAST**

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato in **laminato bianco** di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm.

ANTA

Tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di MDF **stampati a due riquadri** di spessore 4mm **laccato di colore bianco**.

FERRAMENTA DI SERIE

Serratura AGB mediana, nr. 3 cerniere tipo anuba d. 13.

VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.





CLOE

linea **LACCATO FAST**

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato in **laminato bianco** di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm.

ANTA

Tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di MDF **stampati a tre riquadri con venature** di spessore 4mm **laccato di colore bianco**.

FERRAMENTA DI SERIE

Serratura AGB mediana, nr. 3 cerniere tipo anuba d. 13.

VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.

N.B. Non è possibile realizzare questo modello fuori misura in altezza e in larghezza.





La linea LACCATO PLUS viene fornita con telai e coprifili piatti in listellare di Tanganica.

Tutti i modelli presentano cerniere anuba AGB da 13 e serratura Patent AGB o similare, in alternativa, con una maggiorazione di prezzo, si possono fornire con cerniere a scomparsa.

Il pannello di base utilizzato è un MDF da 8mm pantografabile. La laccatura su queste porte, oltre ai RAL standard (9003-9010-1013-1015), è possibile realizzarla in tutti i colori della cartella RAL.

I tempi di consegna sono di 6 settimane dalla data di conferma.

Linea **LACCATO PLUS**



STEFANIA

linea **LACCATO PLUS**

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm.

ANTA

Tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di MDF di spessore 8mm.

FERRAMENTA DI SERIE

Serratura AGB mediana, nr. 3 cerniere tipo anuba d. 13.

VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, libro simmetrica, libro asimmetrica, doppio libro simmetrica, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.





ANGELA

linea **LACCATO PLUS**

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm.

ANTA

Tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di MDF di spessore 8mm pantografati.

FERRAMENTA DI SERIE

Serratura AGB mediana, nr. 3 cerniere tipo anuba d. 13.


VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, libro simmetrica, libro asimmetrica, doppio libro simmetrica, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.


DETTAGLIO PANTOGRAFATURA

* È possibile pantografare la porta in diversi modelli come da esempi nella pagina accanto.
È preferibile specificare in fase di preventivo/ordine il modello di pantografatura desiderato.
Se non specificato la porta viene consegnata come da foto.


AN 01




AN 02




AN 03




AN 04




AN 05




AN 06




AN 07




AN 08




AN 09




AN 10



AN 11




AN 12



AN 13




AN 14




AN 15




AN 16




AN 17



AN 18



AN 19



AN 20




AN 21




AN 22



AN 23



AN 24



MAYA

linea **LACCATO PLUS**

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm.

ANTA

Tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di MDF di spessore 8mm pantografati.


FERRAMENTA DI SERIE

Serratura AGB mediana, nr. 3 cerniere tipo anuba d. 13.


VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, libro simmetrica, libro asimmetrica, doppio libro simmetrica, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.


DETTAGLIO PANTOGRAFATURA




MY 01




MY 02




MY 03




MY 04




MY 05



MY 06




MY 07




MY 08




MY 09




MY 10



MY 11




MY 12




MY 13




MY 14




MY 15




MY 16




MY 17




MY 18




MY 19




MY 20




MY 21




MY 22



MY 23



MY 24





SOFIA

linea **LACCATO PLUS**

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm..

ANTA

Tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di MDF di spessore 8mm pantografati.

FERRAMENTA DI SERIE


Serratura AGB mediana, nr. 3 cerniere tipo anuba d. 13.

VERSIONI REALIZZABILI


Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, libro simmetrica, libro asimmetrica, doppio libro simmetrica, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.

* È possibile pantografare la porta in diversi modelli come da esempi nella pagina accanto.
È preferibile specificare in fase di preventivo/ordine il modello di incisione desiderato.
Se non specificato la porta viene consegnata come da foto.


SO 01




SO 02




SO 03




SO 04




SO 05




SO 06




SO 07




SO 08




SO 09




SO 10




SO 11




SO 12




SO 13




SO 14




SO 15




SO 16




SO 17




SO 18




SO 19




SO 20




SO 21




SO 22



SO 23



SO 24



ISABEL

linea **LACCATO PLUS**

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio piatto in multistrato di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm.

ANTA

Tamburata di spessore nominale 44mm, intelaiata con massello di abete di sezione 28x40mm, riempimento con nido d'ape microforato supercollato, placcato con pannelli di MDF di spessore 8mm pantografati.

FERRAMENTA DI SERIE


Serratura AGB mediana, nr. 3 cerniere tipo anuba d. 13.

VERSIONI REALIZZABILI


Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, libro simmetrica, libro asimmetrica, doppio libro simmetrica, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.



IS 01




IS 02




IS 03




IS 04

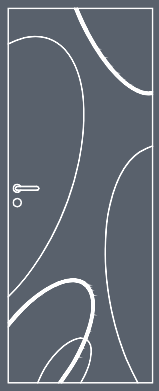


IS 05




IS 06




IS 07




IS 08




IS 09




IS 10




IS 11




IS 12



IS 13




IS 14




IS 15



IS 16




IS 17




IS 18




IS 19




IS 20




IS 21




IS 22




IS 23



IS 24



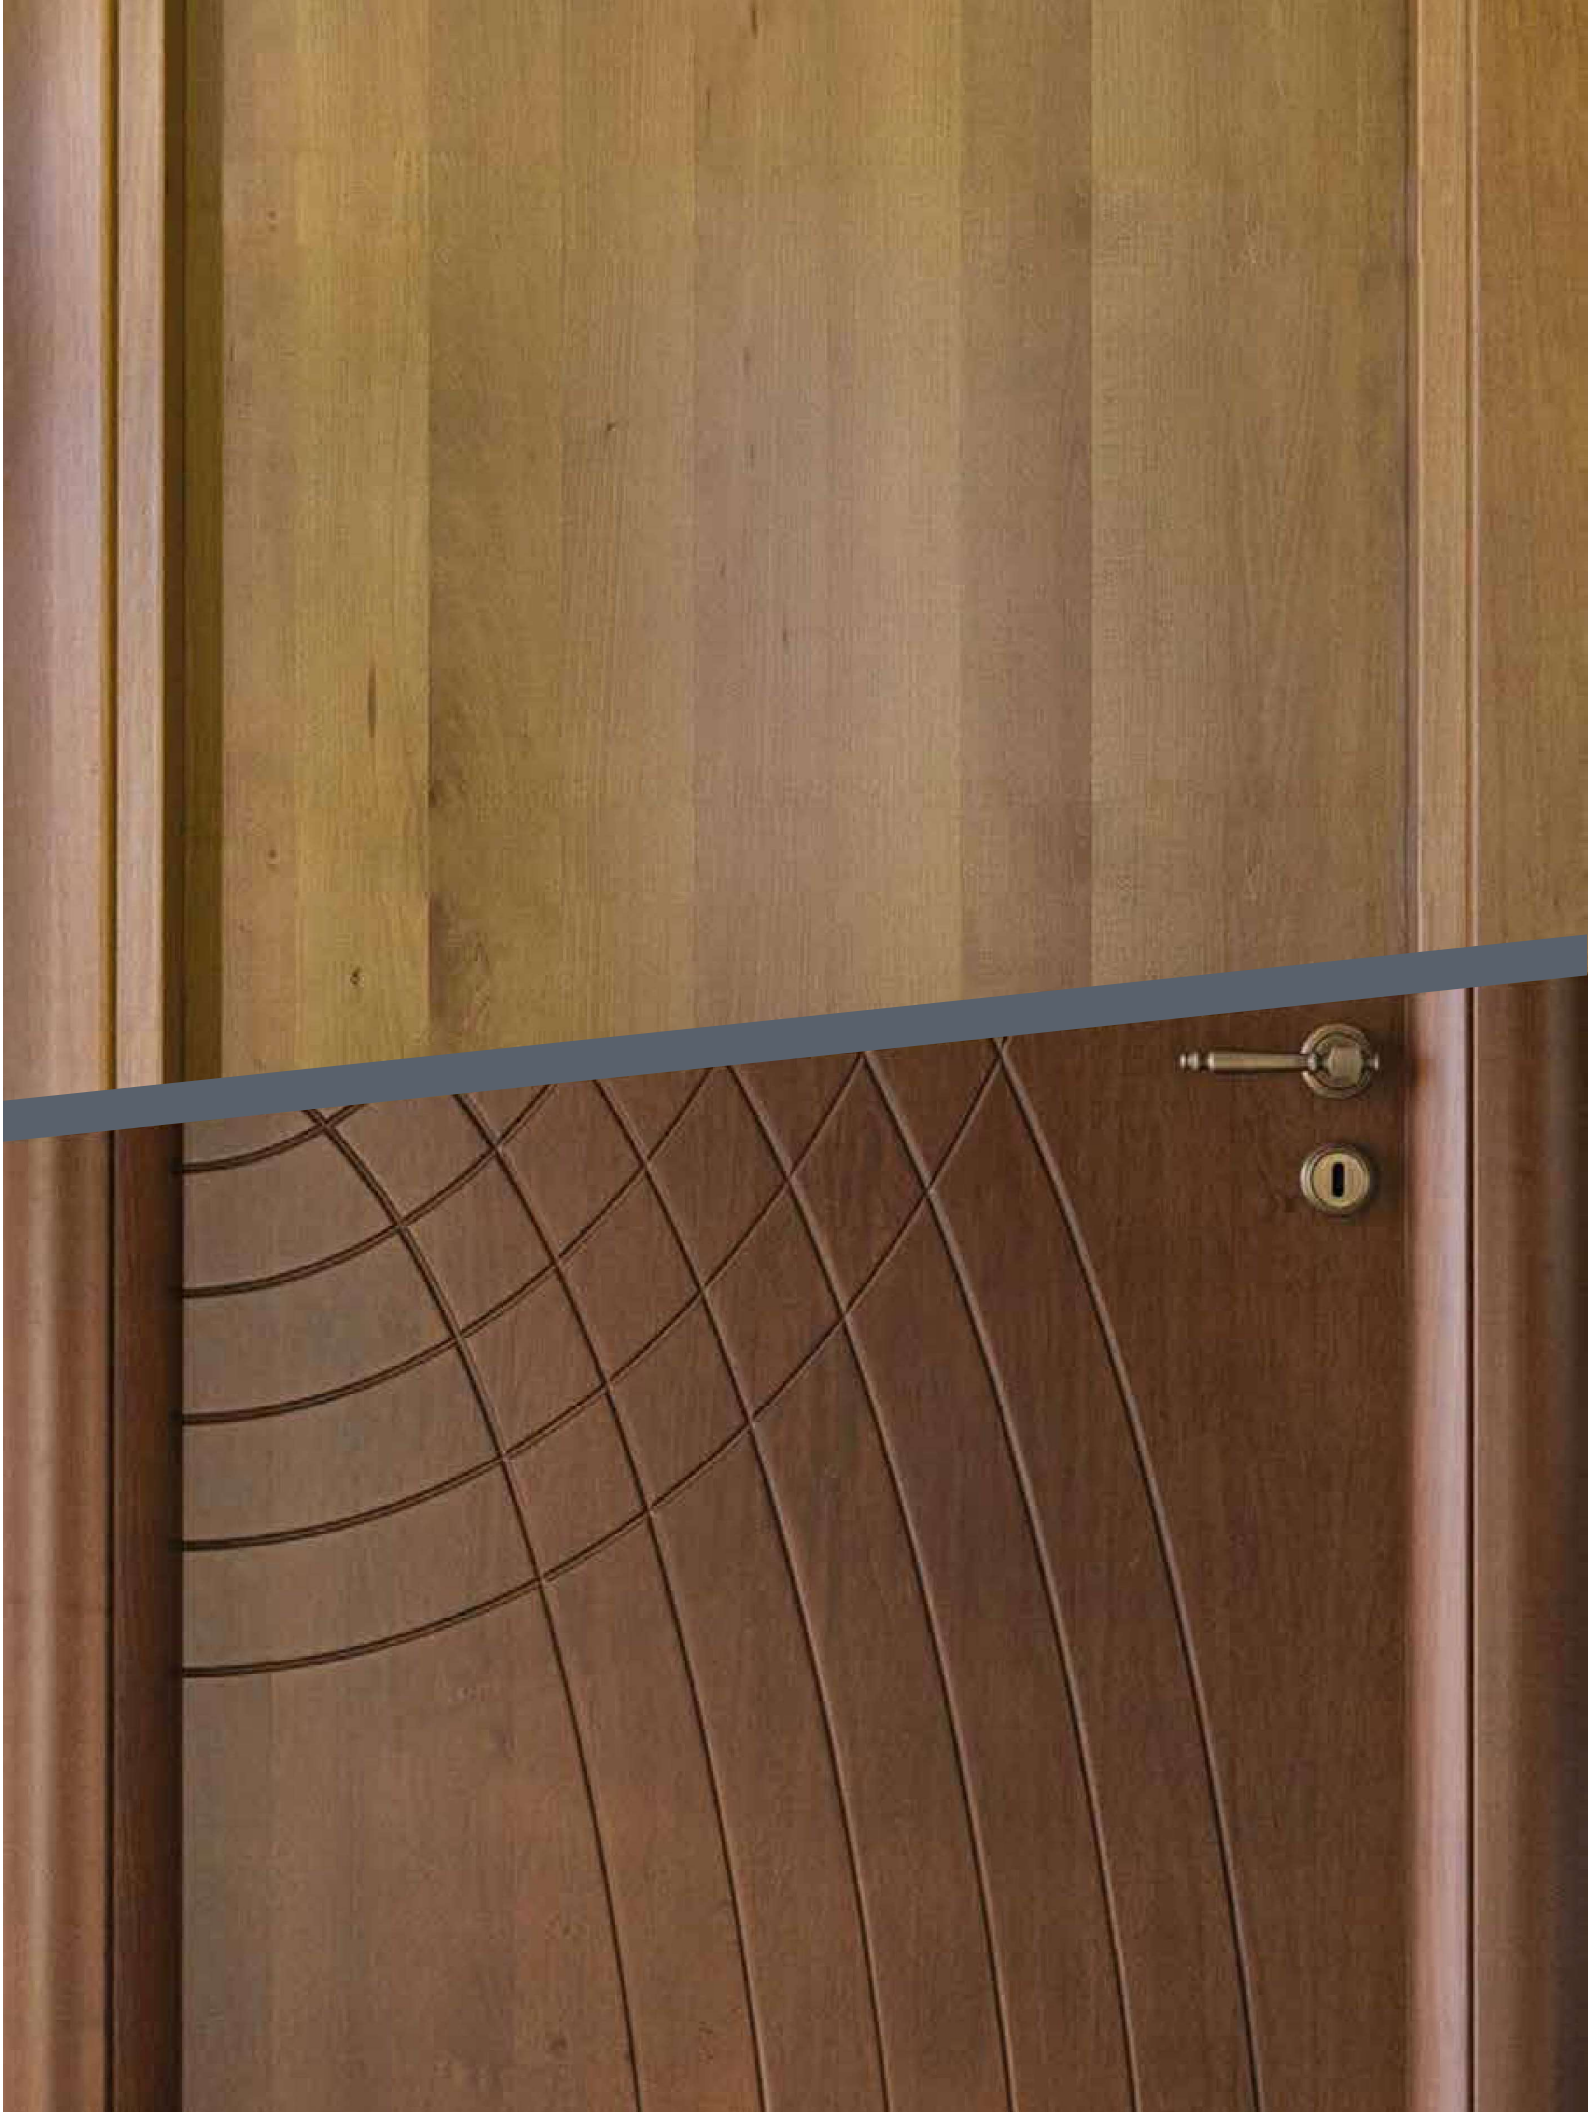

La linea MASSELLO viene fornita con telai e coprifili, sia bombati che piatti, in listellare di Tanganica. Anche il pannello, se non espressamente richiesto con maggiorazione di prezzo, è in Tanganica.

Tutti i modelli presentano cerniere anuba AGB da 13 e serratura Patent AGB o similare, in alternativa, con una maggiorazione di prezzo, si possono fornire con cerniere a scomparsa.

Il pannello di base utilizzato è in massello da 10/12mm pantografabile.

Linea **MASSELLO**

MARIA

linea **MASSELLO**

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio bombato o piatto in tranciato tanganica di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm.

ANTA

Tamburata di spessore nominale 44mm, rivestita con due fogli di massello di spessore 10/12mm riempimento con listelli di abete o legno similare.

FERRAMENTA DI SERIE

Serratura AGB mediana, nr. 4 cerniere tipo anuba d. 13.

VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, libro simmetrica, libro asimmetrica, doppio libro simmetrica, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.



ANTONIA

linea **MASSELLO**

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Telaio bombato o piatto in tranciato tanganica di spessore 40mm con guarnizione in battuta antirumore, completo di cornici telescopiche in multistrato di sezione 70x10mm o 90x10mm.

ANTA

Tamburata di spessore nominale 44mm, rivestita con due fogli di massello di spessore 10/12mm riempimento con listelli di abete o legno similare, pantografata con disegni anche personalizzati.

FERRAMENTA DI SERIE

Serratura AGB mediana, nr. 4 cerniere tipo anuba d. 13.

VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente asimmetrica, doppio battente simmetrica, scrigno, doppio scrigno, rototraslante, libro simmetrica, libro asimmetrica, doppio libro simmetrica, western 1 anta, western 2 ante, esterno muro, doppio esterno muro.



PRONTA CONSEGNA



KAROL

PRONTA CONSEGNA



SLIM

PRONTA CONSEGNA



ELLE



FIVE QUADRA



FIVE TONDA



DIAMON



LIGHT



PALMA TONDA



ARIA



HEAVY



KAROL



LINEA



SATURNIA



PALMA QUADRA



PAULA



SLIM



PUNTO



TEKNA PLUS



OLARIX XL



RICCIO



GOCCIA



COMETA



VENERE



GOTICA



ANNA



POLO



ARNO




ESSENCE



GALAXY



KIND



LINEA Q



MITO



ONE Q



PATTERN



PROFILO



SQUARE



TICINO



TORQUE

PRONTA CONSEGNA



ROBOQUATTRO

PRONTA CONSEGNA



ROBOCINQUE

PRONTA CONSEGNA



ROBOCINQUE S

PRONTA CONSEGNA



ALBA

PRONTA CONSEGNA




ELECTRA

PRONTA CONSEGNA



DEA



AMA




BOLD



ISY



MAPO



PEGASO



PETER

DI SERIE






MANIGLIETTE TONDE

FINITURA: CRS | OLV | CR-LUCIDO | BRONZO



KIT TONDO CON SERRATURA A GANCIO


FINITURA: CRS | OLV | CR-LUCIDO | BRONZO

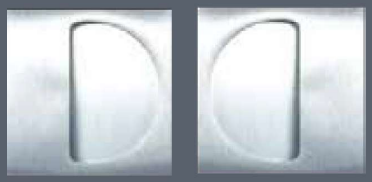

MANIGLIETTE QUADRE


FINITURA: CRS | OLV | CR-LUCIDO

OPZIONALI

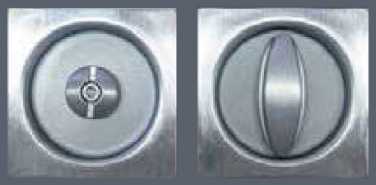


KIT QUADRO

FINITURA: CRS | OLV | CR-LUCIDO | BRONZO

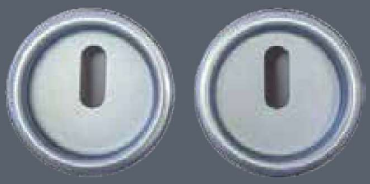


KIT CHIAVE TONDO

FINITURA: CRS | OLV | CR-LUCIDO | BRONZO

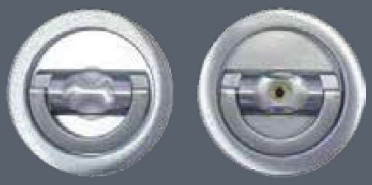

KIT DOPPIO PENDENTE (DI SERIE SU LIBRO SIMMETRICA)

FINITURA: CRS | OLV | CR-LUCIDO

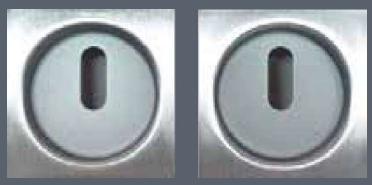

KIT CHIAVE QUADRO

FINITURA: CRS | OLV | CR-LUCIDO | BRONZO



ANGOLO CLASSICO



CALLE



CIAMBELLE



CLASSICO FIORE



GEOMETRICO FIORI



GEOMETRICO FOGLIE



GEOMETRIE



GLICINE



MODERNO FIORE



MODERNO FOGLIE



OVALE



PANSÈ



RETTANGOLI



TRATTEGGI



TRIANGOLI



ANGOLO CLASSICO C



CALLE C




CIAMBELLE C



CLASSICO FIORE C




GEOMETRICO FIORI C

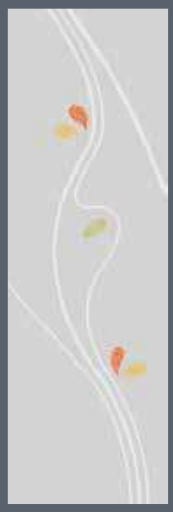

GEOMETRICO FOGLIE C



GEOMETRIE C

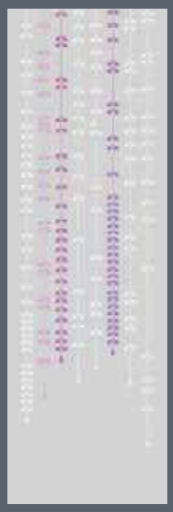

GLICINE C



MODERNO FIORE C



MODERNO FOGLIE C



OVALE C




PANSÈ C



RETTANGOLI C



TRATTEGGI C

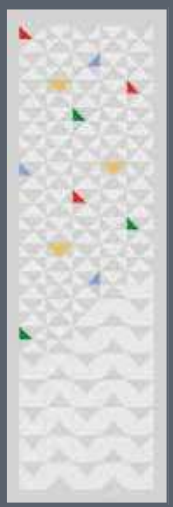

TRIANGOLI C



Porta **BLINDATA 1/A DIERRE SPARTA 8**

CARATTERISTICHE TECNICHE

- misure standard: cm L.90 x H.210 fornita in cartone;
- rivestimenti di serie: laminato noce medio;
- abbattimento acustico: 35 dB;
- permeabilità all'aria: classe 2;
- resistenza al vento: C5;
- resistenza effrazione: classe 3;
- resistenza alla corrosione: classe 3;
- trasmittanza termica: 2,2 W/(m²K).

Porta di sicurezza mono lamiera in acciaio zincato, a spingere, ad un'anta con serratura silenziosa a movimento ad ingranaggi composta da un cilindro di sicurezza.

L'anta è spessa circa 63mm ed è composta da una scatola in acciaio zincato di spessore 9/10 e da tre omega di rinforzo di spessore 9/10. È rivestita su entrambi i lati da pannello liscio impiallacciato di melaminico da 7mm.


La serratura è protetta da una piastra antitrapano in acciaio sul lato esterno. Lo scrocco di chiusura è agevolato da un registro antischeda del battente posizionato sul telaio.

La serratura, avente 4 catenacci del diametro di 18mm, è composta da un cilindro di sicurezza NEOS con ingresso chiave/chiave; sul lato esterno è anche presente la boccola NEOS nera con la rondella antitrapano a protezione del cilindro stesso. Con il cilindro vengono fornite 5 chiavi a profilo speciale e 1 chiave di cantiere.

La porta è caratterizzata da carenatura a graffa 7+7 colore testa di moro, da guarnizioni perimetrali di battuta Hi-tech a palloncino, da uno spioncino grandangolare con campo visivo a 160 gradi, dal limitatore d'apertura a traslazione, da un deviatore di chiusura tipo BLOCK, da un'asta telescopica di chiusura superiore con terminale in acciaio del diametro di 18 mm, da 4 rostri fissi sul lato cerniere, da una soglia inferiore mobile paraspifferi automatica registrabile e da 2 cerniere registrabili in altezza che la collegano al telaio.

TEMPI DI CONSEGNA:
Materiale disponibile in pronta consegna.

SCHEMA RINFORZI VISTI DALL'ALTO

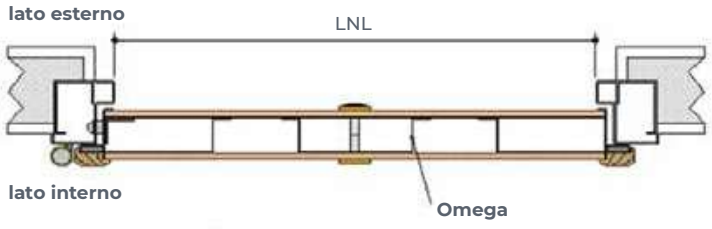

Il telaio è in acciaio zincato 20/10 verniciato a polvere in poliestere per esterni colore testa di moro.

Il controtelaio (38x63mm) è in acciaio zincato 18/10 preverniciato per esterni colore testa di moro ed è completo di zanche per il fissaggio al muro e di fori per il fissaggio con tasselli; i cavallotti hanno il dado gabbiato registrabile.

La maniglieria e le finiture sono del tipo NEW CRETA nella versione alluminio argento (di serie), con la possibilità di richiedere finiture diverse con maggiorazione di costo.



La porta è caratterizzata da carenatura a graffa 7+7 colore testa di moro, da guarnizioni perimetrali di battuta Hi-tech a palloncino, da uno spioncino grandangolare con campo visivo a 200 gradi, dal limitatore d'apertura a traslazione, da doppio deviatore BLOCK di chiusura, da 6 rostri fissi sul lato cerniere, da una soglia inferiore mobile paraspifferi automatica registrabile e da 2 cerniere registrabili in altezza che la collegano al telaio.

TEMPI DI CONSEGNA:
Materiale disponibile in pronta consegna.

Porta **BLINDATA 1/A DIERRE TABLET 1**

CARATTERISTICHE TECNICHE

- misure standard: cm L.(80-85-90) x H.210 fornita in cartone;
- rivestimenti di serie: laminato noce medio;
- abbattimento acustico: 40 dB;
- permeabilità all'aria: classe 3;
- resistenza al vento: C5;
- resistenza effrazione: classe 3;
- resistenza alla corrosione: classe 3;
- trasmittanza termica: 1,3 W/(m^{2}K).

Porta di sicurezza doppia lamiera, in acciaio zincato, a spingere, ad un'anta con serratura silenziosa a movimento ad ingranaggi composta da un cilindro di sicurezza.

La serratura è protetta da una piastra antitrapano in acciaio sul lato esterno e lo scrocco di chiusura è agevolato da un registro antischeda autoregistrante del battente posizionato sul telaio.

L'anta spessa circa 63mm è composta da acciaio zincato di spessore 9/10, al suo interno è rinforzata con uno speciale sandwich brevettato DIERRE composto da materiali con elevate proprietà di coibentazione termica ed acustica.

La scocca è rivestita su entrambi i lati da pannello liscio impiallacciato di melaminico da 7mm.

La serratura, avente 3 catenacci del diametro di 18mm, è del tipo "lock blocking system" composta da un cilindro di sicurezza NEOS con ingresso chiave/chiave; sul lato esterno è anche presente il NEW DEFENDER + NEW COVER con la rondella antitrapano a protezione del cilindro stesso. Con il cilindro vengono fornite una confezione sigillata contenente 5 chiavi e, a parte, 1 chiave di cantiere.

SCHEMA RINFORZI VISTI DALL'ALTO



Il telaio è in acciaio zincato 20/10 verniciato a polvere in poliestere per esterni colore testa di moro con guarnizione integrata di colore nero.

Il controtelaio (38x63mm) è in acciaio zincato 18/10 preverniciato per esterni colore testa di moro ed è completo di zanche per il fissaggio al muro e di fori per il fissaggio con tasselli; i cavallotti hanno una piastrina costampata registrabile.

La maniglieria e le finiture sono del tipo NEW CRETA nella versione alluminio argento (di serie), con la possibilità di richiedere finiture diverse con maggiorazione di costo.



Porta **BLINDATA 2/A DIERRE SPARTA 1 D.B.**

CARATTERISTICHE TECNICHE

- misure standard disponibili: cm L.(80+30) (85+30) (90+30) x H.210 fornita in cartone;
- rivestimenti di serie: laminato noce medio;
- abbattimento acustico: 35 dB;
- permeabilità all'aria: classe 2;
- resistenza al vento: C5;
- resistenza effrazione: classe 3;
- resistenza alla corrosione: classe 3;
- trasmittanza termica: 2,2 W/(m^{2}K).


Porta di sicurezza doppia lamiera, in acciaio zincato, a spingere, a due ante con serratura silenziosa a movimento ad ingranaggi composta da un cilindro di sicurezza.

La serratura, situata sull'anta primaria, è protetta da una piastra antitrapano in acciaio sul lato esterno e lo scrocco di chiusura è agevolato da un registro (non antischeda) del battente posizionato sull' anta semifissa.

Le ante spesse circa 63mm sono composte da acciaio zincato di spessore 9/10, al loro interno sono presenti delle omega di rinforzo di spessore 12/10 e del polistirolo ad alta densità con proprietà atermiche di coibentazione.

Le scocche sono rivestite su entrambi i lati da pannello liscio impiallacciato di melaminico da 7mm.

SCHEMA RINFORZI VISTI DALL'ALTO

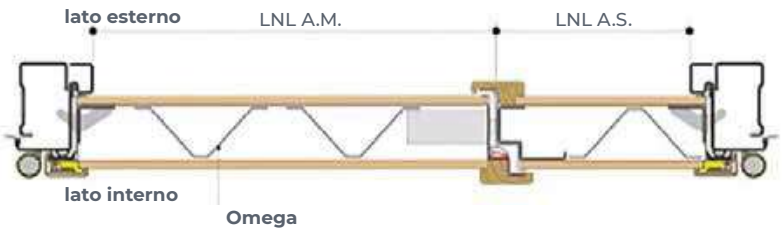

La serratura, avente 4 catenacci del diametro di 18mm, è composta da un cilindro di sicurezza NEOS con ingresso chiave/chiave; sul lato esterno è anche presente il NEW DEFENDER + NEW COVER con la rondella antitrapano a protezione del cilindro stesso. Con il cilindro vengono fornite 5 chiavi a profilo speciale e 1 chiave di cantiere.

L'anta primaria è caratterizzata da cornici fermarivestimento impiallacciate, dalla carenatura protettiva in acciaio plastificato testa di moro sui 4 lati del battente, da guarnizioni perimetrali di battuta Hi-tech a palloncino, da uno spioncino grandangolare con campo visivo a 200 gradi, dal limitatore d'apertura a traslazione (catenella), da un deviatore di chiusura tipo ARTIGLIO, da un' asta telescopica di chiusura superiore con terminale in acciaio del diametro di 18mm, da 6 rostri fissi SHILD sul lato cerniere, da una soglia inferiore mobile paraspifferi automatica registrabile e da 2 cerniere Micron registrabili sui tre assi che la collegano al telaio.

TEMPI DI CONSEGNA:
10 settimane dalla data di conferma.


L'anta semifissa è caratterizzata da cornici fermarivestimento impiallacciate, dalla carenatura protettiva in acciaio plastificato testa di moro sui 4 lati del battente, da guarnizioni perimetrali di battuta Hi-tech a palloncino, da una soglia inferiore mobile paraspifferi automatica registrabile, da un sistema di chiusura costituito da due aste telescopiche di chiusura superiore e inferiore con terminali in acciaio del diametro di 18mm (entrambi comandati da un unico dispositivo saliscendi posizionato sul fianco e visibile solo con anta primaria aperta), da 6 rostri fissi SHILD sul lato cerniere, da una piastra antitrapano interna all'anta a protezione dei catenacci della serratura e da 2 cerniere Micron registrabili sui tre assi che la collegano al telaio.

Viene anche fornita una boccola da pavimento in ottone (con tappo parapolvere) con funzione di sede per l'asta inferiore.

Il telaio è in acciaio zincato 18/10 verniciato a p guarnizione integrata di colore nero e presenta u

Il controtelaio (38x63mm) è in acciaio zincato completo di zanche per il fissaggio al muro e piastrina costampata registrabile.

La maniglieria e le finiture sono del tipo NEW possibilità di richiedere finiture diverse con mag

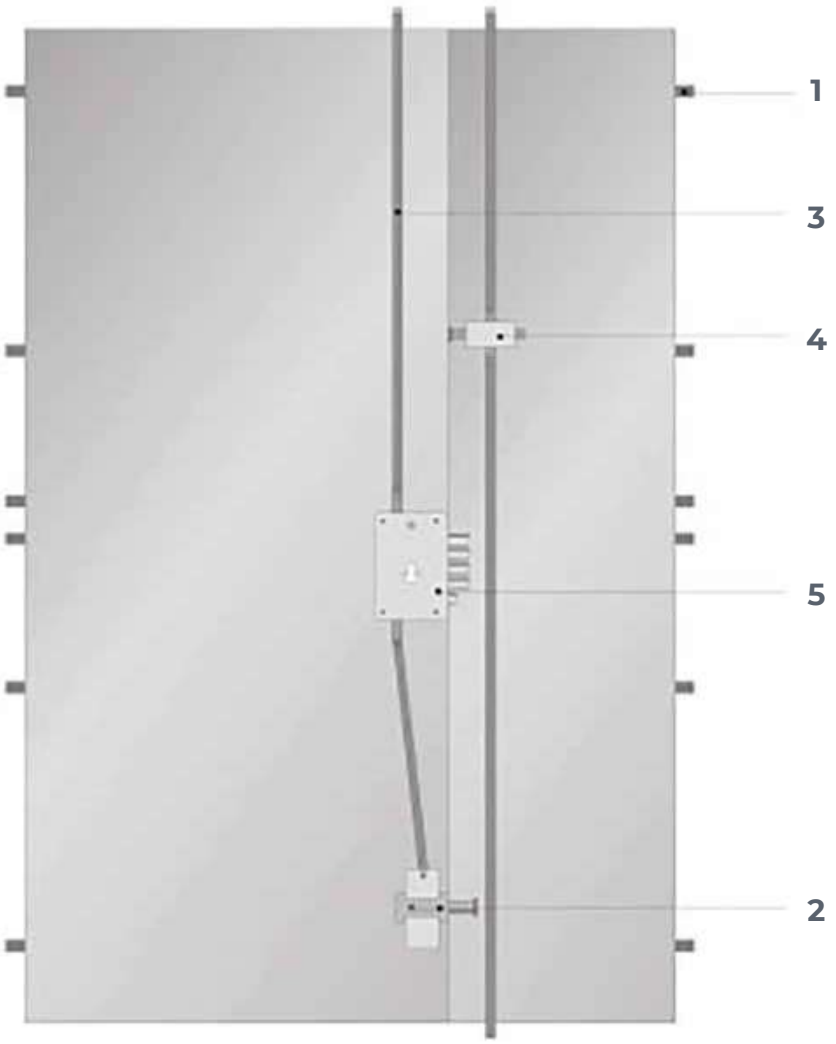

1 Rostri fissi
2 Deviatore artiglio
3 Asta superiore
4 Dispositivo di chiusura anta semifissa
5 Serratura cilindro triplice



Porta **BLINDATA ECONOMY IMPORT**

CARATTERISTICHE TECNICHE

- misure standard disponibili: cm L.(80+30) (90+30) x H.210 fornita in cartone;
- rivestimenti di serie: laminato noce medio.

Scocca Zincata: lamiera acciaio 10 decimi pressopiegata a freddo con 3 canotti verticali di rinforzo.

Controtelaio e telaio zincato da 20 decimi, fissato alla parete con 8 robustissime zanche antisfilamento in acciaio.

Coibentazione: con poliuretano espanso.

N°4 rostri maggiorati per lato: disposti sul lato delle cerniere realizzati in acciaio con diametro di 20mm che impediscono lo scardinamento della porta.

N°2 cerniere per lato con registri in verticale ed orizzontale per una migliore posa in opera.

Serratura a cremagliera: cilindro europeo protetto da defender in acciaio e antishock che chiude in 8 punti verticali, con 1 chiave da cantiere + 5 padronali.

Piastre antitrapano: lamine d'acciaio speciale, più resistenti al trapano ed altri utensili da scasso, poste sopra ogni serratura e dispositivi per fornire un'ulteriore protezione.

Limitatore di apertura: si aziona facilmente dall'interno, consente la visione all'esterno o il passaggio di piccoli oggetti senza aprire la porta.

Paraspifferi a caduta automatica, a filo con il pavimento assicura la tenuta contro le infiltrazioni d'aria e di luce.

Coibentazione con accoglitori in plastica nei fori rostri e fori serratura.

Spioncino grandangolare a 180°.

Guarnizione: perimetrale, in materiale speciale, doppia, su anta e telaio, per una tenuta ottimale antispiffero e per ridurre la rumorosità.

Accessori: dotazione standard in alluminio argento, con la possibilità di richiedere finiture diverse con maggiorazione di costo.

TEMPI DI CONSEGNA:
4 settimane dalla data di conferma.





4-P



20-P



21-P



22-P



23-P



25-P



26-P



28-P



30-P



31-P



34-P



35-P



47-P




78-P



93-P


ESPOSIZIONE LIMITATA AGLI AGENTI ATMOSFERICI
È consentita l'applicazione solo se in posizione estremamente riparata da pioggia e sole diretti, ad esempio sotto porticati, tettoie e coperture profonde almeno un metro.

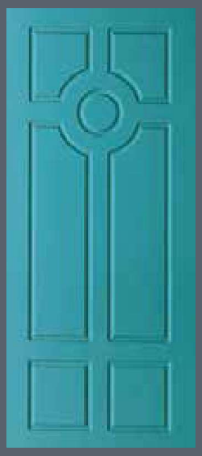

A5-F1



D3-F1

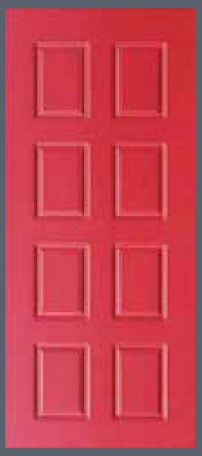

D8-F1



D12-F1



D13-F1



D15-F1




D16-F1



D32-F1



D33-F1

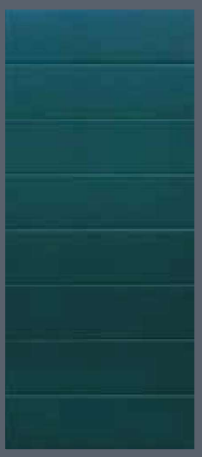

D39-F1



D61-F1




D91-F1



D194-F1



D391-F1

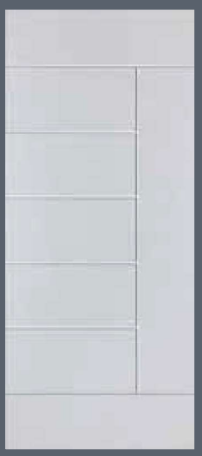

D397-F1

ESPOSIZIONE COMPLETA AGLI AGENTI ATMOSFERICI
Questi pannelli possono essere installati dovunque, anche in località sottoposte alla moderata azione di sole, salinità, pioggia o gelo.



PV-01



PV-02



PV-03



PV-04



PV-05



PV-06



PV-07



PV-08



PV-09



PV-10



PV-11



PV-12



PV-13




PV-14



PV-15

ESPOSIZIONE COMPLETA AGLI AGENTI ATMOSFERICI
Questi pannelli possono essere installati dovunque, anche in località sottoposte alla moderata azione di sole, salinità, pioggia o gelo.

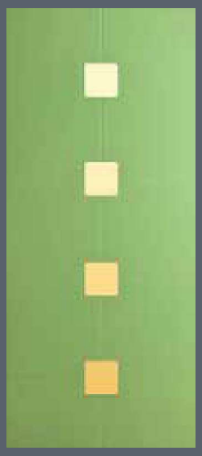

PV-50



PV-51



PV-52




PV-53



PV-54



PV-55

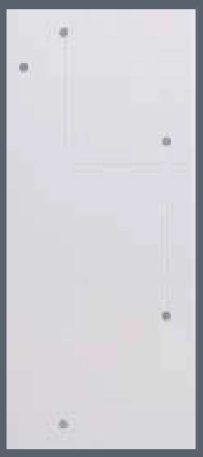

PV-56



PV-57



PV-58



PV-59

ESPOSIZIONE COMPLETA AGLI AGENTI ATMOSFERICI
Questi pannelli possono essere installati dovunque, anche in località sottoposte alla moderata azione di sole, salinità, pioggia o gelo.



versione laminato **BIANCO MATRIX**

Porta **TAGLIAFUOCO**

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

Porte resistenti al fuoco progettate per la sicurezza di hotel, uffici, scuole e abitazioni.

Le porte tagliafuoco **EI 30** e **EI 60** hanno una resistenza al fuoco rispettivamente di 30 e di 60 minuti.

La porta è composta da un ossatura perimetrale in legno con due pannelli da 5mm circa in MDF che contengono un pannello di materiale fonoisolante e termoassorbente.


Il telaio robusto, composto di legno listellare, ha uno spessore di 40mm.

I coprifili sono in legno listellare di sezione 70x10 o 90x10.

VERSIONI REALIZZABILI

Battente, doppio battente.

CASSONETTI PORTE SCORREVOLI

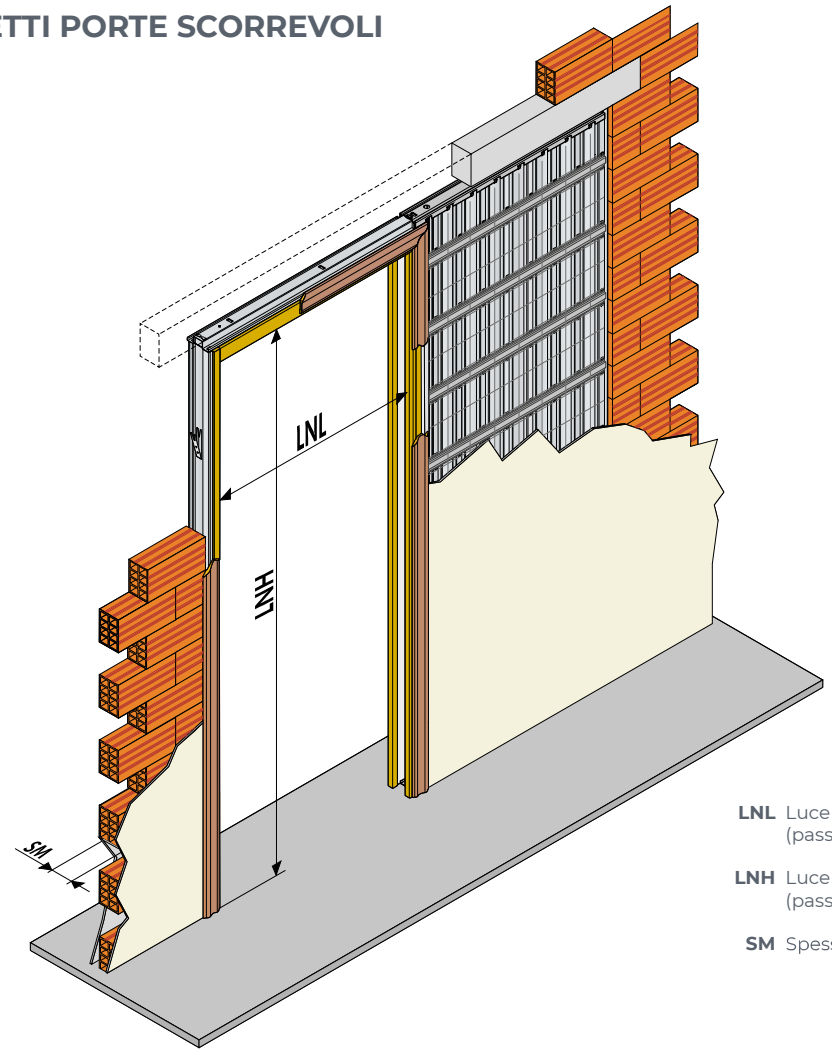

LNL Luce netta larghezza
(passaggio effettivo in larghezza)

LNH Luce netta altezza
(passaggio effettivo in altezza)


SM Spessore Muro finito



MONTANTI VERTICALI RINFORZATI



FONDO CASSONETTO ESTRAIBILE

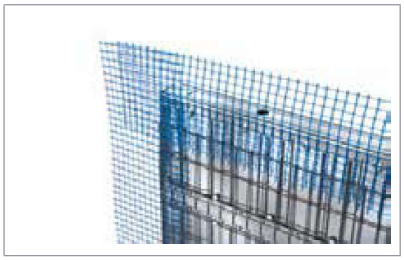


RETE A MAGLIA FINE



GUIDA A PAVIMENTO



GUIDA DI SCORRIMENTO ESTRAIBILE

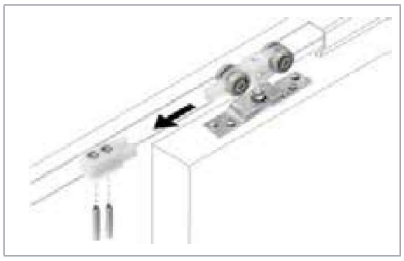

SISTEMA DI SCORRIMENTO



Porta **FILO MURO**

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI

La porta filo muro non prevede né stipiti né coprifili e può essere applicata su pareti in muratura o cartongesso di qualsiasi spessore.

FORNITURA DI SERIE


- anta rivestita con melaminico sovraverniciabile;
- guarnizione in battuta;
- serratura magnetica;
- cerniere a scomparsa.

FILO MURO STANDARD XREVERX

XREVERX è il sistema filo muro battente che coniuga versatilità ed estetica in un'unica efficace soluzione.

Composto da telaio e porta, il sistema reversibile filo muro permette con pochi semplici passaggi di personalizzare l'intera struttura in base alle proprie esigenze abitative. Permette di invertire con semplicità i versi di apertura (spingere o tirare) e passare da un'apertura a destra ad una a sinistra semplicemente ruotando il verso del telaio.


Disponibile solo nelle misure standard è adattabile a qualsiasi tipo di parete, sia in muratura che in cartongesso. Offre massima libertà decorativa grazie alla totale assenza di stipiti e cornici coprifilo.



CERNIERE A SCOMPARSA REGOLABILE



SEZIONE ANTA

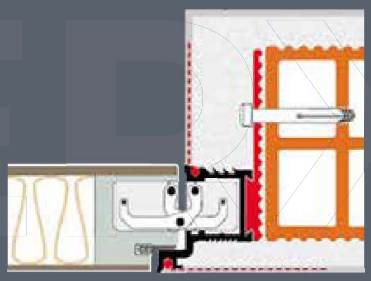

SEZIONE TELAIO DI SERIE


FILO MURO FUORI MISURA ABSOLUTE SWING

Absolute Swing di Ermetika è la soluzione filo muro per porte a battente che risponde al bisogno dei progettisti di cercare nuovi sistemi di chiusura per porte fuori standard.

Composto da un telaio di spessore 107mm e da un'anta di spessore 50mm è disponibile per pareti sia in muratura che in cartongesso.

Per questo modello è sempre importante specificare in fase di ordine il senso di apertura, a spingere o a tirare.

APERTURA A SPINGERE

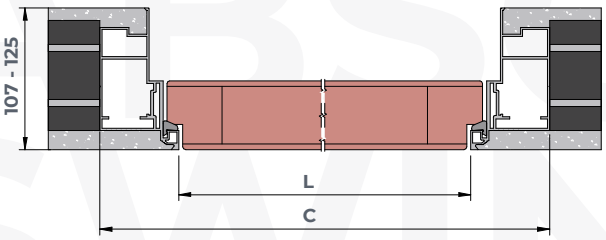

APERTURA A TIRARE

