

Sistemul de profile


Sistemmul de profile VEKA Softline 76 este un sistem modern cu o eficienta termica ridicata pastrand un design elegant cu muchii usor rotunjite. Este folosit atat in constructii noi cat si la renovari.


- Coeficient de izolare termica: pana la Uw = 0,75 W/m2K;
- Adancime constructiva: 76mm;
- 3 garnituri (MD) pentru un plus de izolare;
- Grosime pereti ext.: 3mm - Clasa A cf. SR EN 12608;
- Latime vizibila: 112-173mm;
- foliere in peste 50 culori/imitatii lemn prin tehnologia VEKA SPECTRAL
- Vitrare 18-48mm
- Inaltime falt: 28mm;
- sistemul permite placari cu aluminiu





S-a finalizat implementare si testare pentru productie pe profile VEKA.
Vor fi disponibile in programul de calcul incepand din luna martie 2023


Dupa finalizarea testelor interne va fi lansat in sistemul MARPET pentru seria Softline 76, la inceput doar pe culoare Alb MD.
Va asteptam cu comenzi!

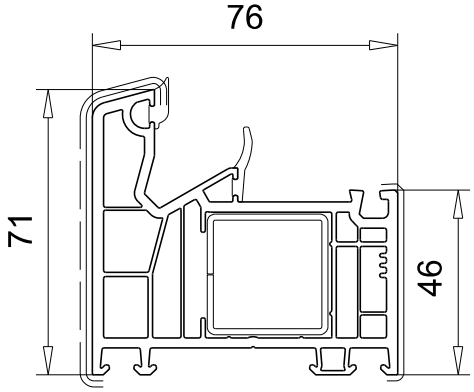


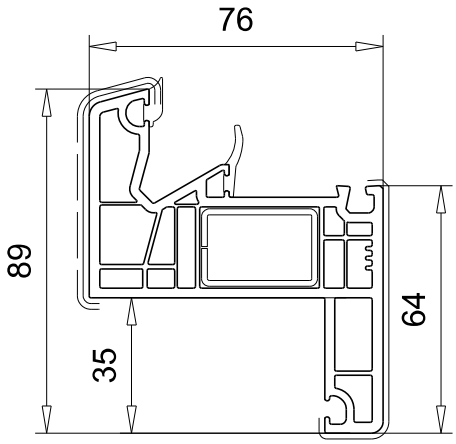


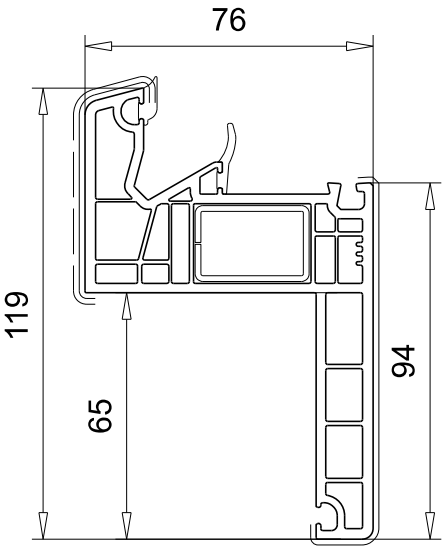


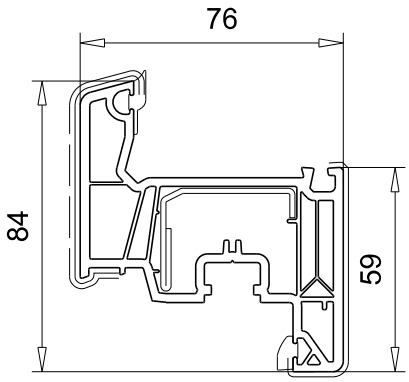

76
84
59

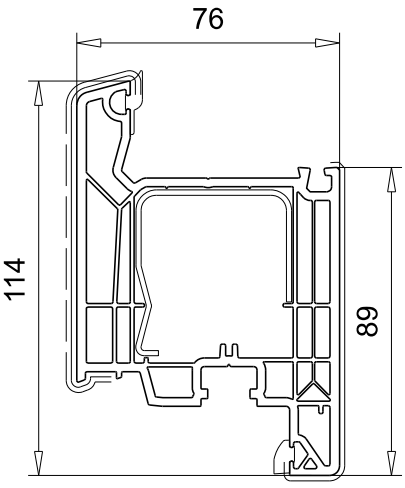

76
114
89

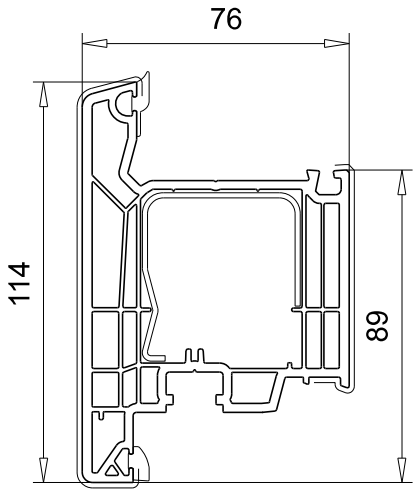

76
114
89

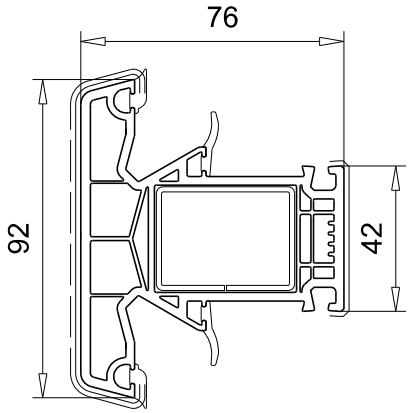

76
92
42

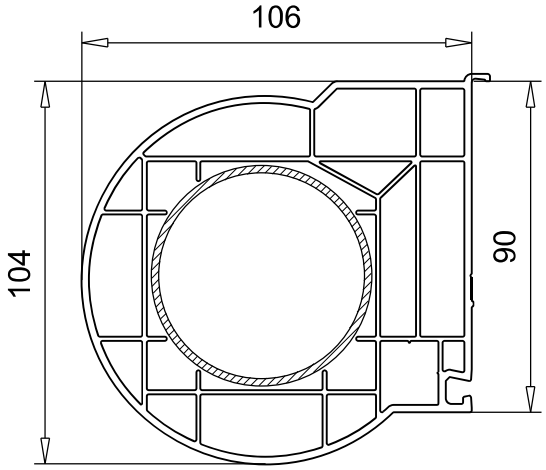
106
104
90



45

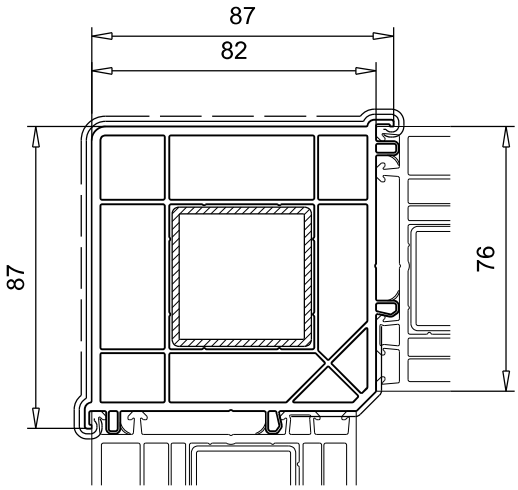
87
82
87
76

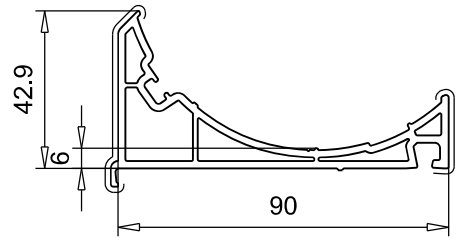

42.9
6
90


100

Utilizare:



Fereastra fixa




Fereastra batanta




Fereastra oscilobatanta




Fereastra oscilanta




Fereastra fix+oscilobatant




Fereastra 2 canate
batant + oscilobatant




Fereastra 3 canate
batante/oscilobatante




Usa balcon




Usa 2 canate




Usa 2 canate
Fix + oscilobatant



Fereastra cu
forme neregulate



Fereastra cu arcada

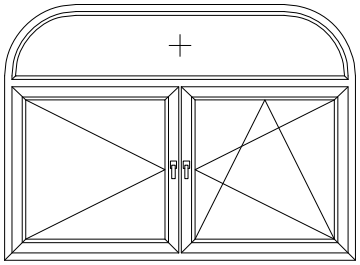

Fereastra cu luminator
arcada