proEvolution

Manual de proiectare



SALAMANDER
WINDOW & DOOR SYSTEMS

salamander-windows.com


Elemente esențiale ale sistemului




- Sistem combinat AD / MD
- Pentru AD și MD pot fi utilizate aceleași profile ștulp
- Vitraj fix realizabil fără baghete și faze de prelucrare suplimentare
- La conectarea montanților garnitura nu trebuie decupată
- Profile optimizate pentru lipire

Date tehnice	
Coeficient de transfer termic (U_f)	Max. 1,1 W/(m²K)
Rezistență la încărcare din vânt	C5 / B5
Etanșeitate la ploi în averse – montaj neprotejat	9A
Permeabilitate la aer	Clasa 4
Izolare fonică	46 dB
Rezistență la efracție	RC2

Caracteristici constructive

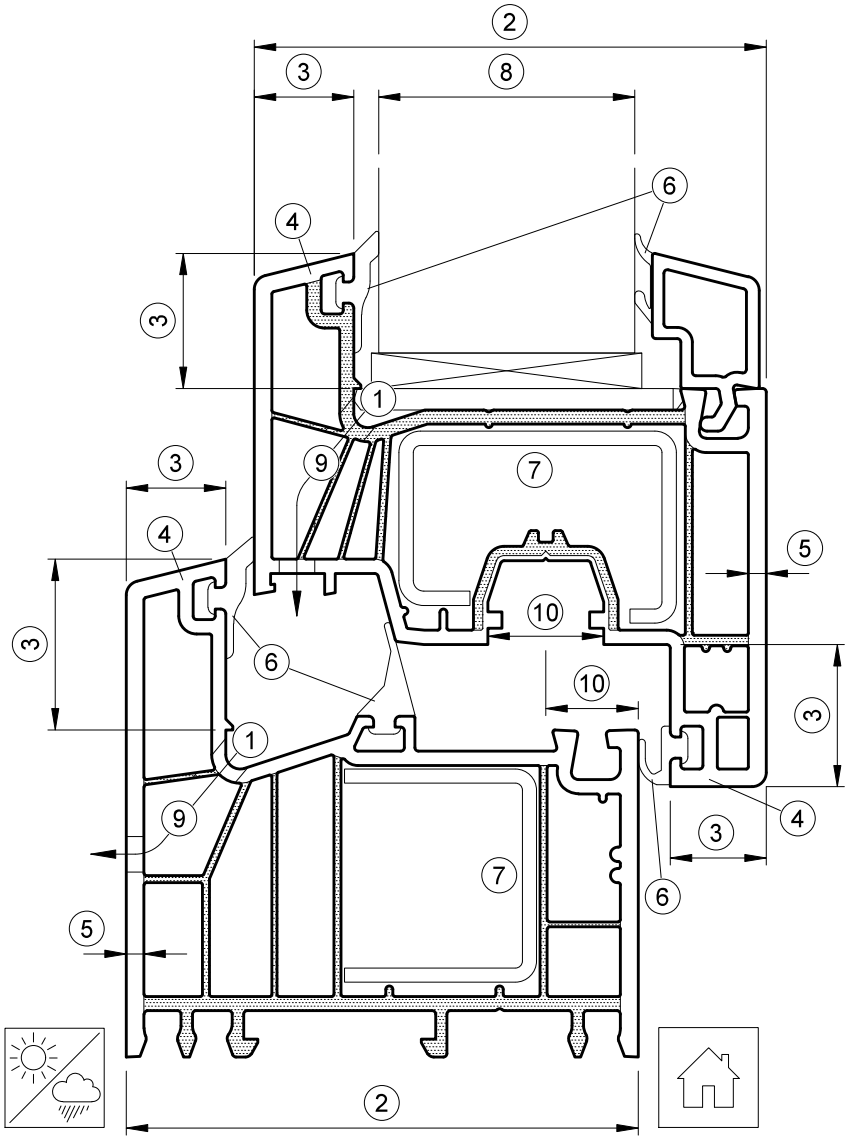

Cercevea	Toc
721001	**720004**

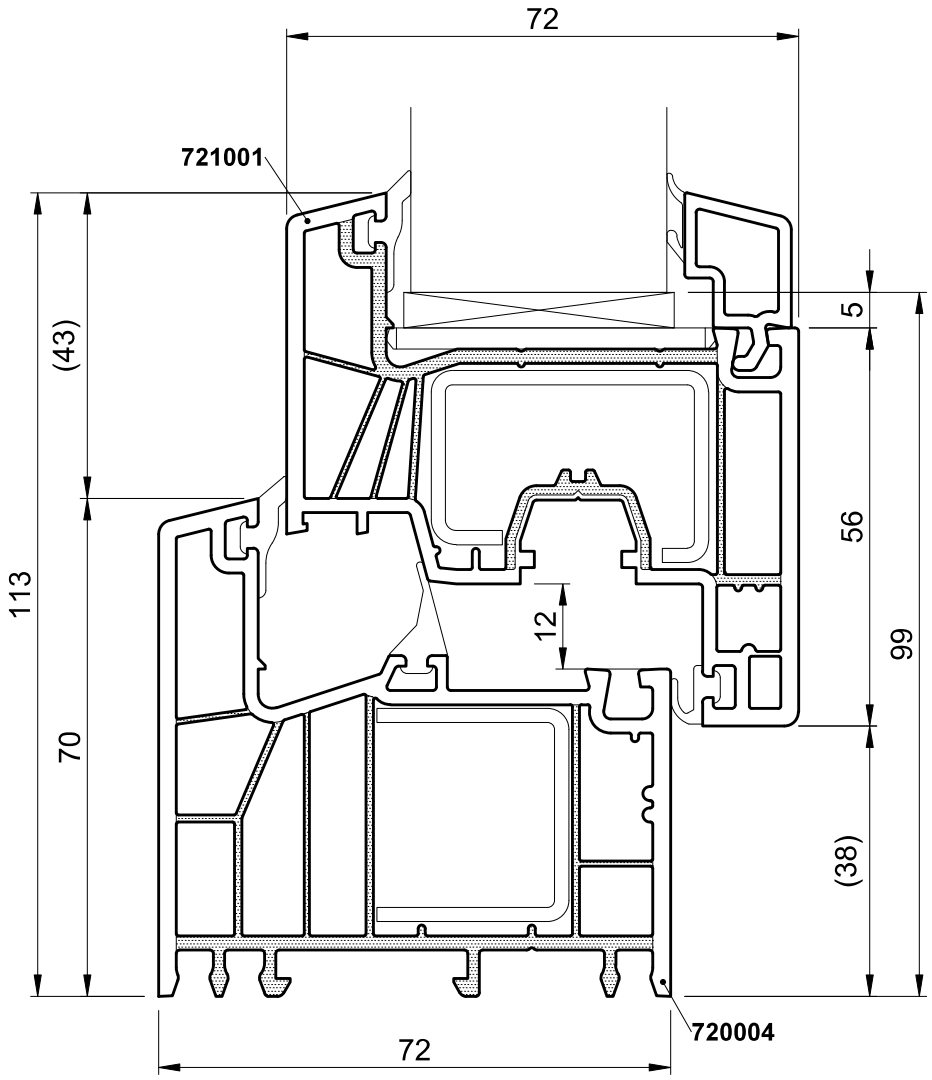

Cercevea	Toc
721008	**720004**

